

English | Svenska | Dansk | Suomalainen | Norsk

NOCO[®]
Since 1914

Nordic V18.5

Om NOCO.

Företaget NOCO grundades 1914 i Cleveland, Ohio. Joseph Henry Nook, en lokal däck- och batteridistributör, började utveckla en produkt som skulle förhindra batterikorrosion. Efter flera hundra olika formler, började mr Nook kommersiell tillverkning och distribution av världens första Battery Corrosion Preventative som han kallade NCP2. NCP2 är en förkortning för "No Corrosion Product" (produkt utan korrosion), vilken tillförs i "2 steg". Varumärket NCP2 blev snabbt ett välkänt namn i varje större batteri- och fordonsverkstad. I över 100 år har NCP2-varumärket förhindrat batterikorrosion på fler än en miljard bilar och tillämpningar världen över.

Sedan dess har NOCO vuxit till en ledande formgivare och tillverkare av innovativa konsumentbaserade batteri- och strömprodukter.

The NOCO Company

30339 Diamond Parkway, #102

Glenwillow, OH 44139

United States Of America

800.456.6626

no.co



NOCO[®]
Since 1914

SE

1-800-854-8888
www.noco.com



NOCO  **genius** **BOOST HD**
15700 joules⁹⁵ **GB70**
12V 2000A

25% 50% 75% 100%





BOOST™

Ultra**Safe**® litium -
snabbstartare

Snabbstarta ett tomt
batteri säkert på några
sekunder.

Säker, kraftfull snabbstartare.

Utformad för de flesta fordon inklusive terrängfordon, gräsklippare, motorcyklar, bilar, lastbilar, båtar, husbilar, traktorer, utrustning med mera. De nya, mer kraftfulla modellerna är avsedda för diesel och hög-förskjutande motorer, men är fortfarande säkra för motorer i alla storlekar.

GB20

12V 400A

4650joules^{3S}

4.0L Enbart bensin



Sport & Car

GB40

12V 1000A

7000joules^{3S}

6.0L Bensin 3.0L Diesel



Car & Truck

GB70

12V 2000A

15700joules^{3S}

8.0L+ Bensin 6.0L Diesel



Heavy Duty

joules = Kraft (w) x Tid (sec)

joules^{3S} är den faktiska mängden ström som levereras över 3 sekunder.

GB150

12V 4000A

22500joules^{3S}

10.0L+ Bensin och Diesel



Professional

GB500

12V & 24V 20000A

80000joules^{3S}

Class 8+/CE Bensin och Diesel



Commercial

UltraSafe Lithium-
snabbstartare

genius[®] BOOST



GB500

12V

NO CO
BOOST MAX

25.2V

50000

24V

F63

A close-up photograph of a yellow tractor's front wheel and fender. The tire is black with a deep, aggressive tread pattern. The fender is a dark grey or black plastic. The tractor's body is painted a bright yellow. A blue vertical bar is on the right side of the image.

Stadig kraft.

LED

Ultra-ljusstarka LED-lampor.

GB20	Dubbel LED	100 Lumen
GB40	Dubbel LED	100 Lumen
GB70	8 LED	400 Lumen
GB150	10 LED	500 Lumen
GB500	Dubbel LED	2200 Lumen



7 ljuslägen inklusive
ficklampa och
nödsignaler.

Ladda smartphones,
surfplattor, GP med
mera.

SE



USB

2,1A USB OUT

+

2,1A Micro USB IN

(USB In Exkluderar GB500)



12V Eluttag.

För däckpumpar,
likriktare, lampor
med mera.

Inkluderat med
GB70, GB150 och GB500.



NOCO 
genius

G7200
7.2A (7200mA)

MODE 

25% 50% 75% 100%

12V 2A **24V** 1.5A

Normal SLOW Auto Stop
Normal SLOW Auto Stop

12V 10.6V
REPAIR 3.6V SUPPLY 2A
12V AGM 7.2A 12V LITHIUM 2.0A

72000mAh (3000mAh)

NOCO genius[®]

SE

Smarta batteriladdare
för flera ändamål.

UltraSafe, smarta batteriladdare konstruerade för att
ladda och underhålla alla batteristorlekar.

Smarta laddning, för alla storlekar.

Utformat för terrängfordon.

Gräsklippare, motorcyklar, bilar,
lastbilar, båtar, husbilar, traktorer,
utrustning med mera.

G1100EU

6V&12V

Lägen: 1.1A
12V Norm
12V Cold/AGM
6V Norm
12V Lithium



G750EU

6V&12V
.75A

Lägen:
12V Norm
6V Norm



G3500EU

6V&12V

Lägen: 3.5A
12V Norm
12V Cold/AGM
12V Norm Small
12V Cold/AGM Small
6V Norm
12V Lithium
12V Repair



G7200EU

12V&24V

Lägen: 7.2A
12V Norm
12V Cold/AGM
24V Norm
24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+
12V Supply
12V Repair



G15000EU

Lägen:

12V Norm
12V Cold/AGM
24V Norm
24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+
12V Supply
12V Repair
+ JumpCharge
[Vehicle Starting]

12V&24V

15A



Lägen:

12V Norm
12V Cold/AGM
24V Norm
24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+
16V Lithium Racing
16V AGM Racing
12V Supply
12V Repair
+ JumpCharge
[Vehicle Starting]

G26000EU

12V&24V

26A



genius®

Smarta batteriladdare
för flera ändamål

SE



Liten men ändå kraftfull.



Professionell kvalitet.



Start-Stop

Motverkar ökade cykliska energikrav ställda på batterier i mikro-hybridbilar.



Brandvägg

Säkerhetsspärr i flera nivåer förhindrar osäkra och onormala förhållanden.



Optimering

Stabiliserar intern batterikemi för ökad prestanda och livslängd.



Lastuppföljning

Ändrar dynamiskt laddningsströmmen när batteriet belastas.



Diagnostik

Intuitiva visuella diagnostikverktyg för att upptäcka omvänd polaritet, låg spänning eller skadade batterier.



Energibesparing

Minimerar energiförbrukning vid full effekt inte behövs.



Termisk övervakare

Interna temperatursensorer justerar laddning baserad på omgivningen.



Säker

Skyddar mot omvänd polaritet, gnistor, överladdning, överström, öppna kretsar, kortslutning och överhettning.



Minne

Återgår till senast valda läge vid återstart.



Interaktiv

Förändrar laddningsprocessen baserade på organisk batteriåterkoppling.



Återhämtning

Sänder en högspänningspuls vid låg spänning, sulfatering eller tappad kapacitet upptäcks.



Tåligt

Motståndskraftig mot smuts, vatten, UV, stötar och krossning.



CANBUS

Aktiverar automatiskt laddningsuttaget för att ladda CANBUS-system.




Underhåll Plus

Håller batteriet fulladdat utan överladdning, på obestämd tid.

Avancerad grafik.

G15000
15A (15000mA)



S[®]

MODE



12V 15A

24V 7.5A



12V

13.6V

12V 15A

12V 15A




+REPAIR
1.5A

SUPPLY
5A

AGM +

LITHIUM

Standard på alla **G-serie**- och **GX-serie**-laddare.



Identifiera problem för att lösa dem effektivare.

Avancerad diagnostik analyserar batteriets och visar specifika fel om ett problem upptäcks. Blinkmönstret berättar vad som är fel så att du snabbt kan åtgärda det:

Enkel blinkning: Batteriet inte håller laddningen och bör kontrolleras av en fackman.

Dubbel blinkning: Möjligt batterikortslutning och bör kontrolleras av en fackman.

Trippelblinkning: Batterispänningen är för hög för det valda laddningsläget. Kontrollera att batteriet överensstämmer med laddningsläget.

LED-lampa för fel lyser fast röd: Omvänd polaritet. Vänd anslutningarna till batteriet.

LED-Standby-lampan lyser orange: Batterispänningen är för låg för att laddaren ska upptäcka batteriet.



A close-up photograph of a green industrial machine. A red and black charging cable is plugged into a grey battery terminal on the right. The machine's body is made of green-painted metal. The background is dark and out of focus.

NOCO genius[®]

SE

Smarta industriella
batteriladdare.

UltraSafe, universellt anpassningsbara laddare
utformade för stryktåliga industrifordon, överallt.


Industriell styrka.



Kontroll.
Utbytbara kablar
och säkert
gränssnitt.

92 % Effektivitet.

Precisionshölje i aluminium. Vattentätt och stödsäkert gränssnitt. Kompakt industriell ombord-laddare.

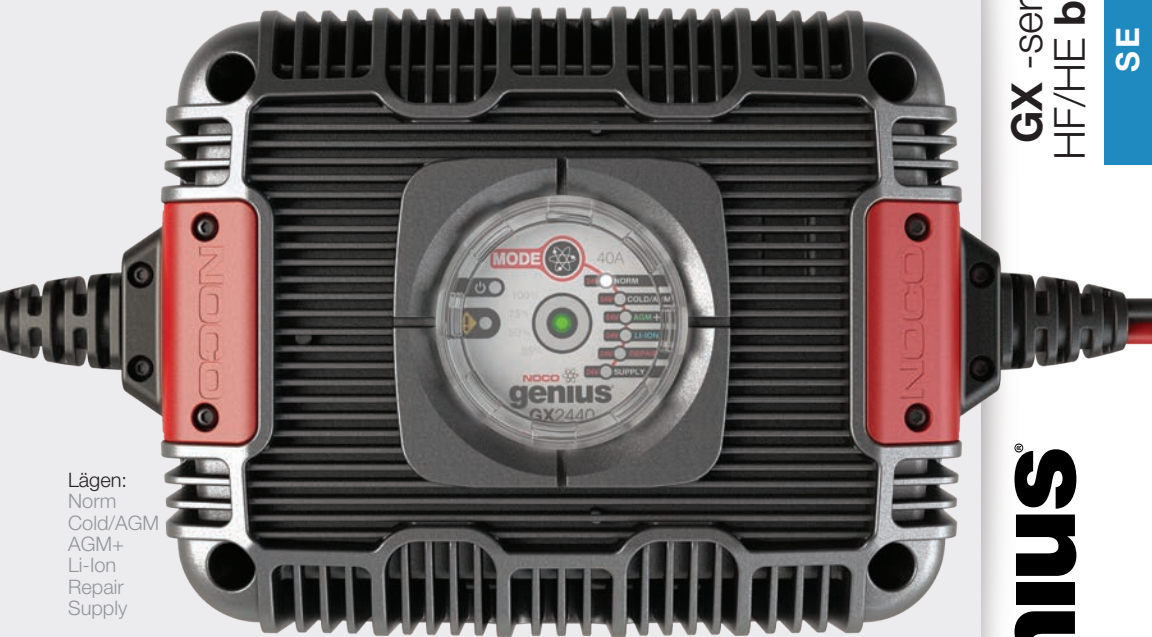

Lägen:
Norm
Cold/AGM
AGM+
Li-Ion
Repair
Supply

3 tillgängliga modeller, samma kompakta storlek och avancerade funktioner:

GX2440EU

24V 40A

GX3626EU

36V 26A

GX4820EU

48V 20A

GX -serien industriella
HF/HE batteriladdare

SE

genius

Pålitliga laddningstillbehör.



GC001

Dragsko för batteri

Anslut snabbt till alla batterier eller behåll den fäst för bekväm laddning.



GC002

Ögglekontaktanslutning

Montera den permanent på din terrängbil, motorcykel, bil, båt eller annat fordon för enkel laddning.



GC003

12V Stickkontakt

Ladda och underhåll ditt fordons batteri genom att ansluta till den 12V extra-stickkontakten.



GC004

10 fots Förlängningssladd

Utöka räckvidden för dina NOCO-laddare och tillbehör med GC004 10 fots förlängningskabel.



GC008

XK Ögglekontaktanslutning

Anslut till batterier med 3/8-tums anslutningar. Montera ögglekontakter permanent i ditt fordon.



GC009

SAE-adapter

SAE Adapter gör det möjligt att ansluta till NOCO-laddare med befintliga adaptrar och tillbehör.



GC011

12V Stickkontakt (dubbel storlek)

Adaptorn i dubbel storlek passar både 12V stickkontakter i normal storlek och 12V miniuttag på motorcyklar.



GC012

OBDII-kontakt

Anslut till OBDII-kontakten som återfinns i fordon 1996 och senare.



GC015

12V Batteri-indikator med öglekontakt

Inbyggda LED-lampor visar batteriets laddningsnivå, för pågående övervakning.



GC016

12V Batteri-indikator för montering på instrumenbräda

Anslut snabbt till alla batterier överallt där batteri-indikatorn för instrumentbrädesmontering är placerad.



GC024

XLR-kontakt

Anslut snabbt till alla 24V XLR-uttag (finns vanligen på el-rullstolar) med **G7200**.



GC032

HD Batteridragsko med integrerad öglekontakt

Anslut snabbt till alla batterier eller montera öglekontaktarna permanent (För G15000 och G26000).



Boost - tillbehör.



Tålig förvaring.

Skyddande hårda EVA fodral utformade och tillverkade enbart för att passa för Boost UltraSafe® snabbstartare.

GBC013

GB20/GB40



GBC014

GB70



GBC015

GB150



Säkra, tillbehör för snabbstartare.

GBC002



Batteridragkor för kraftsporter

Spetsiga klämmor för kraftsporttillämpningar. Utrustad med integrerade öglekontakter för permanent batterimontering. (Kompatibel med GB20 och GB40)

GBC012



Boost inställningshållare

Boost inställningshållare låter dig byta eller koppla bort ditt bilbatteri utan att förlora dina programmerade elektroniska inställningar. (Kompatibel med GB70 GB150 och GB500)

XGC4



XGC4 Nätadapter

Återladda Boost fem gånger snabbare med 56W XGC4 nätadapter. (Kompatibel med GB70 GB150 och GB500)

no.co

1914