

GELINS *Skara* **KGK**

– kvalité genom kunskap –

HÖGTRYCKSTVÄTT K 1164 TST
SLANGVINDA D12



8 820:-
Art nr 1100232

*Vårens stora nyhet
från Kränzle...
...årets favorit
och storsäljare!*

HETVATTENTVÄTT THERM-RP 1200
SLANGVINDA D12

56 550:-
Artnr 1413589

*Kraftfull & effektiv
hetvattentvätt
för alla behov!*



HÖSTEXTRA



höst-vinter
2026

DRIFTSÄKRA KOMPRESSORER FÖR KRÄVANDE ARBETEN

Vår nya serie av svenskdesignade kompressorer, under varumärket Attack, är utvecklade för användare som ställer höga krav på hållbarhet och låga driftskostnader. Genom smarta tekniska lösningar minimerar vi både slitage och energiförbrukning.

Vi står även gott rustade med en trygg tillgång av slitage- och servicedelar, för att minimera stilleståndstider, vilket naturligtvis är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid valet av en professionell kompressor.

- Maximal livslängd med industrikvalitet: Tack vare en kraftig konstruktion i industrikvalitet får du ett extremt driftsäkert alternativ. För dig innebär det en maskin som presterar dag efter dag och ger en trygg investering över lång tid framöver.
- Optimerat varvtal för bättre ekonomi: Med ett lågt varvtal från endast 850 rpm minskas slitaget på kompressorn avsevärt.
- Säker installation och drift: En tydlig rotationspil på motorn gör det enkelt att se om fasen är felkopplad. Det eliminerar risken för mänskliga faktorn vid installation och skyddar maskinen från kostsamma haverier.
- Gjutjärnscylinder
- Efter kylning tryckrör
- Kraftigt remskydd av metall
- Condor tryckströmbrytare
- Svensk design

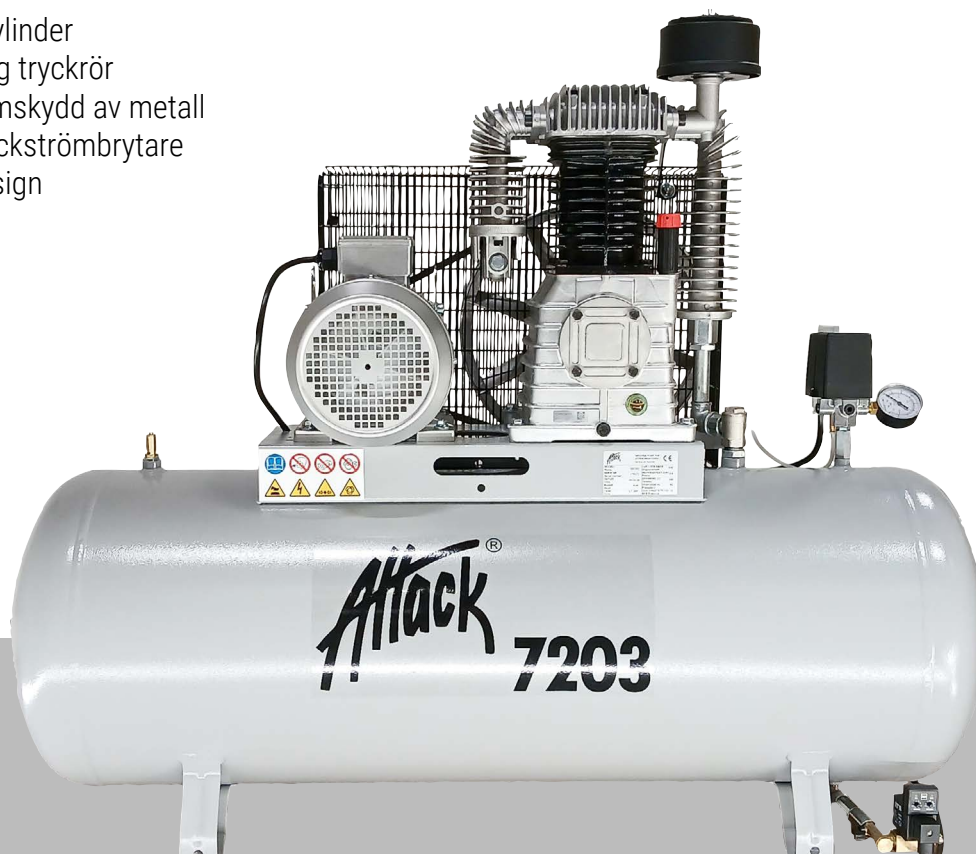

SCANNA QR FÖR MER INFORMATION
OM ALLA VÅRA KOMPRESSORER

LÄS MER OM VÅRA ATTACK KOMPRESSORER,
FÖR PROFESSIONELLT BRUK, PÅ SID. 22-24



AVFUKTARE ATTACK 50 50L/DYGN 1-35 GRADER

NYHET

Attack 50 är en robust och högpresterande industriavfuktare framtagen för att leverera maximal effektivitet i tuffa förhållanden. Med en kapacitet på hela 50 liter per dygn och avancerad hetgasavfrostning garanteras stabil drift även i kalla utrymmen som källare och byggarbetsplatser. Maskinen kombinerar en slitstark konstruktion i pulverlackerad plåt med smarta funktioner som justerbar hygrostat, 24-timmars timer och flexibla dräneringslösningar. Attack 50 är det pålitliga valet för dig som behöver snabb och energieffektiv fuktkontroll på ytor upp till 120 m². Drivs med det miljövänliga köldmediet R290.

6 850:-

Art. nr 9650150

AVFUKTARE ATTACK 70 70L/DYGN 1-35 GRADER

NYHET

Attack 70 hanterar effektivt ytor upp till 200 m². Tack vare professionell hetgasavfrostning bibehåller maskinen sin höga effektivitet även i kalla miljöer (ner till 1°C).

8 100:-

Art. nr 9650170

AVFUKTARE ATTACK 90 90L/DYGN 1-35 GRADER

NYHET

Attack 90 hanterar effektivt ytor upp till 300 m². Denna industriella arbetshäst är också utrustad med avancerad hetgasavfrostning för optimal drift även i kalla miljöer och har en extra stor vattentank på 11 liter.

8 900:-

Art. nr 9650190

DIESELVÄRMARE IR WIFI 12,8KW

Utrustad med Wifi-anslutning för styrning på distans.

Värmeeffekt 12,8 kW/tim

Arbetsområde area max 85 m²

Arbetsområde volym max 880 m³

NYHET

18 500:-

Art. nr 9380132

Extremt tystgående dieselvärmare som arbetar med IR-strålning istället för en fläkt som låter luften cirkulera. IR-strålningen som apparaten genererar värmer upp material, inte luft. Infravärmen fördelas jämnt åt alla håll och är angenäm även när man vistas i närheten av värmaren. Värmaren har en trefaldig förbränning av bränslet som minimerar utsläppen av rök och lukt. Värmaren är lämplig för hallar, garage, tält med mera. Hjul under gör den lätt att flytta runt i lokalerna. Med fjärrkontrollen kan du ställa in en lämplig temperatur på 0-40°. Den stora tanken ger en drifttid på ett dygn. Flerfaldig säkerhet med flamövervakning, överhettningsskydd, tippskydd och överströmsskydd ger en säker drift. Utrustad med enkel soft-touch kontrollpanel med LED-skärm. Fjärrkontroll ingår. Timer för avstängning 0-24 timmar. Intervalltimer 5-60 minuter gångtid + 5 min paus emellan.



Batteridrivna och 230 V oljefria kompressorer



NYHET



NYHET



NYHET



NYHET



Data	KOMPRESSOR ATTACK 120B 0,55HK 6L 8BAR OLJEFRI UTAN BATTERIER	KOMPRESSOR ATTACK 201 2HK 24L 8BAR OLJEFRI	KOMPRESSOR ATTACK 210 2HK 8L 9BAR OLJEFRI	KOMPRESSOR ATTACK 230 2HK 24L 10BAR OLJEFRI
Fri ang. luftm. vid 6 bar	60 l/min	130 l/min	130 l/min	150 l/min
Max arbetstryck	8 bar	9 bar	9 bar	10 bar
Tankstorlek	6 liter	24 liter	8 liter	24 liter
Motoreffekt	0,55 hk	2 hk	2 hk	2 hk
Art.nr	3201200	3202010	3202100	3202300
Pris (exkl. moms)	3 100:-	2 650:-	3 075:-	3 250:-

ELVERK AH-1250 ELSTART

ENFAS TREFAS

Bensindrivet elverk med Honda-motor. Utrustat med elstart, oljenivåvakt, AVR regulator och spänningsmätare.

39 500:-

Art. nr 9401008

NYHET



Effekt 1-fas	4,5 kVA
Effekt 3-fas	13,5 kVA
Effekt kontinuerlig 1-fas	3,6 kW
Effekt kontinuerlig 3-fas	10,8 kW
Märkström 1-fas	20 Amp
Märkström 3-fas	20 Amp
Generator	-
Varvtal	3000 v/min
Skyddsklass	IP23
Uttag 1-fas Chucks 16 Amp	1 st
Uttag 1-fas CEE 16 Amp	-
Uttag 1-fas CEE 32 Amp	-
Uttag 3-fas CEE 16 Amp	1 st
Uttag 3-fas CEE 32 Amp	-
Motortyp	Honda GX-630
Motor	20,5 hk
Start	Elstart
Drivmedel	Bensin
Tankstorlek	13 liter
Bränsleförbrukning	5,9 liter/tim
Ljudnivå (10 m utan last)	74 dB
Vikt	150 kg
Mått LxBxH	950x550x665 mm

STARTBOOSTER EV RESCUE

GYSCAP TWINSTART

GYSCAP TWIN START EV definierar framtidens starthjälp genom att vara den första universella boostern som förenar extrem råstyrka med avancerad elektronikkäddning. Tack vare batterilös kondensatorteknik är den helt underhållsfri och levererar prestanda som aldrig mattas av, oavsett om du står i -40 °C eller extrem värme. GYSCAP är inte bara en booster – det är en försäkring för att aldrig bli stående, oavsett om fordonet drivs av diesel, bensin eller el. Detta är det självklara valet för verkstaden och bärgaren.

12 860:-

Art. nr 9441229

Spänning	12 V
Strömstyrka vid start	1600 A
Högsta strömstyrka	10000 A
Elektronik säker	Ja
Längd startkablar meter	1,7m
Längd Nato-kabel	-
Kabelarea	25 mm ²
Säkring	Ja
Signal för omvänd polaritet	Ja
Laddkabel fordon 12v-12v	-
Utgång 12 V	50 A
Mått LxBxH	350x440x190 mm
Vikt	7,2 m



NYHET

Utrustad med special-funktion för att väcka elbilars 12-voltssystem!



BOOSTER ATTACK 2370

12 VOLT

Attack startbooster är en kraftfull, enkel och driftsäker startbooster. Attack startbooster skadar inte elektroniken i fordonet. Klämmorna är av mässing och kan öppnas stort. Höljet är gjutet i ett 5 mm tjockt och hållbart lager av polyetylen. Startkablarna är extra långa och mjuka och har en mycket hög lednings förmåga. Den automatiska elektroniska laddaren med konstant ström laddar och håller batteriet i perfekt skick så att boostern kan ge full kraft vid starten.

4 350:-

Art. nr 9442370

Elektronik säker	Ja
Högsta strömstyrka Amp	2370
Kabelarea mm ²	25
Längd startkablar meter	1,3
Mått LxBxH mm	375x110x320
Säkring	Ja
Signal för omvänd polaritet	Nej
Spänning volt	12
Strömstyrka vid start Amp	800
Utgång 12 v, Amp	16
Vikt kg	9,5

NYHET





Gelins-KGK AB  r idag ett agenturf retag som s ljer produkter  ver hela Sverige via ca 2000  terf rs ljare inom Lantbruk, Industri, Bygg och Fordonsidan. Vi h ller till p  G teborgsv gen 1 i Skara.



H�gtryckstv�ttar, tillbeh�r & kem	6
Koncentratsprutor	20
Kompressorer, kyltorkar och luftverktyg	22
Verktyg, batteridrivna maskiner och luftdrivna maskiner	30
Dammsugare	36
Olje- och sm�rjhantering	37
Vindor	43
Brandsl�ckare	44
V�rme	45
Metallbearbetning	48
Elartiklar & belysning	50
Elverk	52
Batteriladdare & starthj�lp	54
Svets – induktionsv�rmare	57
Verkstadsutrustning	59



Kränzle högtryckstvätt 230 V



Data	HÖGTRYCKSTVÄTT X 10/140 TST MED VINDA D12	HÖGTRYCKSTVÄTT K 1050 P BÄRBAR D10	HÖGTRYCKSTVÄTT K 1050 TS HJULBUREN D10	HÖGTRYCKSTVÄTT K 1050 TST HJULBUREN, VINDA D10
Arbetstryck	140 bar	130 bar	130 bar	130 bar
Vattenmängd	10 l/min	7,5 l/min	7,5 l/min	7,5 l/min
Elanslutning	230 V	230 V	230 V	230 V
Erforderlig säkring	12,8 A	9,6 A	9,6 A	9,6 A
Slangvinda	Ja	Nej	Nej	Ja
Högtrycksslang	15 m	8 m	8 m	12 m
Dirtkiller	Ja	Nej	Ja	Ja
Art.nr	1100261	1100300	1100310	1100320
Pris (exkl. moms)	11 460:-	5 622:-	6 895:-	7 001:-

Högtryckstvättar utan kompromisser

Fördelar med Kränzle:

- Pumpar i mässing – Slitstarka och korrosionssäkra
- Total Stop System (TSS) – Sparar energi och förlänger livslängd
- Rostfria stålkomponenter – Tål tuffa miljöer
- Flexibilitet – Passar både professionellt och privat bruk

Med en lång erfarenhet är Gelins KGK en ledande leverantör av högkvalitativa rengöringslösningar och stolt generalagent för Kränzle i Sverige. Vi erbjuder försäljning och service av Kränzle-produkter över hela landet. Vårt kunniga team står redo att assistera med teknisk support, underhåll och reparationer för att säkerställa att din utrustning alltid presterar på topp.



SKUMLANS 2 LITER D12

KRÄNZLE

Passar Kränzles högtryckstvättar med D12 koppling. Lock medföljer till behållaren.

992:-

Art. nr K135313

Data	HÖGTRYCKSTVÄTT HD 7/122 TS D12	HÖGTRYCKSTVÄTT HD 10/122 TS D12 230V 2800 V/MIN	HÖGTRYCKSTVÄTT HD 9/80 TS D12	HÖGTRYCKSTVÄTT HD 12/130 TS D12
Arbetstryck	120 bar	120 bar	80 bar	130 bar
Vattenmängd	7 l/min	10 l/min	9 l/min	11 l/min
Elanslutning	230 V	230 V	230 V	230 V
Erforderlig säkring	7,5 A	11 A	7,5 A	13,5 A
Slangvinda	Nej	Nej	Nej	Nej
Högtrycksslang	10 m	10 m	10 m	10 m
Roterande munstycke	Ja	Ja	Ja	Ja
Art.nr	1100101	1100106	1100206	1100211
Pris (exkl. moms)	9 210:-	9 210:-	12 102:-	15 957:-

Kränzle högtryckstvätt 230 V



Data	HÖGTRYCKSTVÄTT HD 1154 TST 12A MED VINDA D12	HÖGTRYCKSTVÄTT K 2160 TST VINDA & DIRTILLER D12
Arbetsstryck	140 bar	140 bar
Vattenmängd	10 l/min	11 l/min
Elanslutning	230 V	230 V
Erforderlig säkring	12,8 A	14 A
Slangvinda	Ja	Ja
Högtrycksslang	15 m	15 m
Dirtkiller	Ja	Ja
Art.nr	1100242	1100245
Pris (exkl. moms)	9 020:-	15 425:-

Storsäljaren från vårens lansering – fortfarande till fantastiskt pris!

HÖGTRYCKSTVÄTT K 1164 TST MED VINDA D12

- Snabbkopplingssystem D12.
- Totalstoppsystem
- Tryckreglering
- Praktisk slangvinda ger utrymmeseffektiv förvaring av högtrycksslangen - med infällbar vev.
- Manometer av rostfritt stål, enkel läsning av manometern.
- ROTO-MOLD-RAM, av en enstaka del, praktiskt taget oförstörbar plastkapsling.
- Förvaringssystem, praktisk förvaring av högtryckspistolen och rengöringslansarna.
- Terrängchassi, robust chassi för enkel transport och hög stabilitet.



Arbetsstryck	125 bar
Vattenmängd	10 l/min
Högtrycksslang	15 m
Anslutning spolrör	D12
Keminjektor	Nej
Dirtkiller	Ja
Slangvinda	Ja
Elanslutning	230 V
Erforderlig säkring	10 A
Motorvarvtal	1400 v/min
Mått LxBxH	355x350x880 mm
Vikt	37 kg

8 820:-
Art. nr 1100232

Kränzle högtryckstvätt 230 / 400 V



Data	HÖGTRYCKSTVÄTT X 8/150 TST MED VINDA D12	HÖGTRYCKSTVÄTT X PROFI 160 TST MED VINDA D12	HÖGTRYCKSTVÄTT X PROFI 195 TST MED VINDA D12	HÖGTRYCKSTVÄTT X PROFI 175 TST MED VINDA D12
Arbetsstryck	150 bar	30-140bar	30-170 bar	30-160 bar
Vattenmängd	8 l/min	11 l/min	8 l/min	12 l/min
Elanslutning	230 V	230 V	230 V	400 V
Erforderlig säkring	9,8 A	14 A	14 A	6,7 A
Slangvinda	Ja	Ja	Ja	Ja
Högtrycksslang	15 m	20 m	20 m	20 m
Dirtkiller	Ja	Ja	Ja	Ja
Art.nr	1100251	1100270	1100280	1200300
Pris (exkl. moms)	11 460:-	14 500:-	14 500:-	14 900:-

kränzle®

Kränzle högtryckstvätt 400 V



Data	HÖGTRYCKSTVÄTT K 2175 TST D12	HÖGTRYCKSTVÄTT QUADRO 799 TST D12	HÖGTRYCKSTVÄTT QUADRO 800 TST D12	HÖGTRYCKSTVÄTT QUADRO 1000 TST D12
Arbetsstryck	160 bar	180 bar	250 bar	220 bar
Vattenmängd	12 l/min	13 l/min	13,3 l/min	16 l/min
Elanslutning	400 V	400 V	400 V	400 V
Erforderlig säkring	6,7 A	8,5 A	12 A	12 A
Slangvinda	Ja	Ja	Ja	Ja
Högtrycksslang	15 m	20 m	20 m	20 m
Dirtkiller	Ja	Ja	Ja	Ja
Art.nr	1200200	1200500	1200510	1200520
Pris (exkl. moms)	15 901:-	18 340:-	29 870:-	29 870:-

Kränzle högtryckstvätt 400 V



Data	HÖGTRYCKSTVÄTT QUADRO 1200 TST D12	HÖGTRYCKSTVÄTT LX-RP 1400 TST 20 M VINDA	HÖGTRYCKSTVÄTT LX-RP 1600 TST 20 M VINDA
Arbetsstryck	180 bar	170 bar	150 bar
Vattenmängd	19 l/min	23,3 l/min	26,7 l/min
Elanslutning	400 V	400 V	400 V
Erforderlig säkring	12 A	14,3 A	14,3 A
Slangvinda	Ja	Ja	Ja
Högtrycksslang	20 m	20 m	20 m
Dirtkiller	Ja	Nej	Nej
Art.nr	1200530	1201400	1201600
Pris (exkl. moms)	29 870:-	35 950:-	37 400:-

Kärnzle bensindrivna tvättar



Data	HÖGTRYCKSTVÄTT PETRO 13-150 MED HONDAMOTOR D12	HÖGTRYCKSTVÄTT PETRO 16-220 MED HONDAMOTOR D12	KRÄNZLE PETRO B230T MED VINDA	KRÄNZLE PETRO B270T MED VINDA
Arbetstryck	150 bar	220 bar	200 bar	250 bar
Vattenmängd	13 l/min	16 l/min	20 l/min	16 l/min
Motor	5,5 hk	11 hk	13 hk	13 hk
Slangvinda	Nej	Nej	Ja	Ja
Högtrycksslang	10 m	10 m	20 m	20 m
Roterande munstycke	Ja	Ja	Ja	Ja
Art.nr	1400112	1400113	1400116	1400117
Pris (exkl. moms)	25 215:-	40 685:-	45 835:-	45 835:-

Kärnzle hetvattentvättar



Data	HETVATTENTVÄTT THERM 1017 MED SLANGVINDA D12	HETVATTENTVÄTT THERM C MED SLANGVINDA D12
Arbetstryck	150 bar	150 bar
Vattenmängd	16,7 l/min	15 l/min
Elanslutning	400 V	400 V
Erforderlig säkring	8,5 A	8,7 A
Slangvinda	Ja	Ja
Högtrycksslang	20 m	15 m
Dirtkiller	Nej	Nej
Art.nr	1413505	1413563
Pris (exkl. moms)	49 350:-	48 100:-

**SKORSTENSANSLUTNING TILL THERM**

Adapter för direkt avgasanslutning. Diameter 200 mm.
För Kränzle Therm hetvattentvättar.

1 180:-

Art. nr K44192

**DUBBELT SPOLRÖR SIDOVENIL RF
D12 1000MM MED HANDTAG****1 477:-** Art. nr K12133

Steglös reglering av arbetstrycket med hjälp av ventilen.

Högtrycksmunstycke tillkommer beroende på flöde och tryck. **Notera: alla Therm RP tvättar levereras med enkelt spolrör.**



Kranzle hetvattentvättar

- Snabbkopplingssystem D12
- Totalstoppsystem med fördröjd avstängning av motorn
- Säkerhetsavstängning
- Tryckreglering
- Sugning av tvättmedel
- Parkeringsbroms
- Vattentank: volym 3 l
- Flödesvakt
- Förventilation av förbränningskammaren
- Optisk flamövervakning/Överhettningsskydd (avgastemperatur över 260 °C)
- Brännaren stannar när det inte finns tillräckligt med diesel
- Bränsletank: 25 l
- Avtagbar kåpa, servicevänlig
- Praktiska hållare för högtryckspistol och rengöringslans
- Kontrollpanel med temperaturreglering
- Slangvinda platsbesparande förvaring av högtrycksslangen
- **Levereras med enkelt spolrör (köp till dubbelt spolrör om så önskas, art.nr. K12133)**

THERM-RP 900



THERM-RP 1000 – 1600



Data	HETVATTENTVÄTT THERM-RP 900 SLANGVINDA D12	HETVATTENTVÄTT THERM-RP 1000 SLANGVINDA D12	HETVATTENTVÄTT THERM-RP 1200 SLANGVINDA D12	HETVATTENTVÄTT THERM-RP 1400 SLANGVINDA D12	HETVATTENTVÄTT THERM-RP 1600 SLANGVINDA D12
Arbetsstryck	170 bar	200 bar	190 bar	170 bar	150 bar
Vattenmängd	15 l/min	16,6 l/min	20 l/min	23,3 l/min	26,7 l/min
Elanslutning	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Erforderlig säkring	10 A	13,5 A	14,3 A	14,3 A	14,3 A
Slangvinda	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Högtrycksslang	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m
Dirtkiller	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Art.nr	1413583	1413586	1413589	1413593	1413596
Pris (exkl. moms)	51 400:-	56 550:-	56 550:-	57 060:-	58 200:-



Data	HETVATTENTVÄTT THERM-RP 900 AT MED INBYGGD AUTOMATISK VINDA	HETVATTENTVÄTT THERM-RP 1000 AT MED AUTOMATISK VINDA	HETVATTENTVÄTT THERM-RP 1200 AT MED AUTOMATISK VINDA	HETVATTENTVÄTT THERM-RP 1400 AT MED AUTOMATISK VINDA
Arbetsstryck	170 bar	200 bar	190 bar	170 bar
Vattenmängd	15 l/min	16,6 l/min	20 l/min	23,3 l/min
Elanslutning	400 V	400 V	400 V	400 V
Erforderlig säkring	10 A	13,5 A	14,3 A	14,3 A
Slangvinda	Ja, inbyggd	Ja	Ja	Ja
Högtrycksslang	20 m	20 m	20 m	20 m
Dirtkiller	Nej	Nej	Nej	Nej
Art.nr	1413584	1413587	1413591	1413594
Pris (exkl. moms)	54 075:-	59 100:-	59 100:-	59 720:-

Kränzle stationära tvättar

- Snabbkopplingssystem D12
- För golv eller väggmotage.
- Totalstoppsystem med fördröjd motorfrånkoppling
- Säkerhetsfrånslagning
- Tryckreglering
- Vägghållare för säker väggmontering.
- Manometer av rostfritt stål, enkel läsning av manometern.
- Förvaringssystem, praktiska hållare för högtryckspistolen och rengöringslansarna.
- Kränzle radpump förstklassig spolningseffekt vid högt arbetstryck.
- Perfekta för fasta installationer i industriella och kommersiella miljöer.
- Dessa högtryckstvättar är designade för att leverera hög prestanda och pålitlighet, vilket gör dem idealiska för kontinuerlig användning i krävande applikationer.

Finns även i modeller med täckande skyddskåpor!



Data	HÖGTRYCKSTVÄTT WS RP1000 TS 16,6/200	HÖGTRYCKSTVÄTT WS RP1200 TS 20/190	HÖGTRYCKSTVÄTT WS RP1400 TS 23,3/170	HÖGTRYCKSTVÄTT WS RP1600 TS 26,7/150
Arbetstryck	200 bar	190 bar	170 bar	150 bar
Vattenmängd	16,6 l/min	20 l/min	23,3 l/min	26,7 l/min
Elanslutning	400 V	400 V	400 V	400 V
Erforderlig säkring	13,5 A	14,3 A	14,3 A	14,3 A
Slangvinda	Nej	Nej	Nej	Nej
Högtrycksslang	10 m	10 m	10 m	10 m
Dirtkiller	Nej	Nej	Nej	Nej
Art.nr	1400518	1400520	1400530	1400532
Pris (exkl. moms)	31 200:-	31 200:-	32 445:-	32 445:-

Manuella slangvindor



Data	HÖGTRYCKSVINDA PÅ HJUL 3/8" 400BAR UTAN SLANG	LÅGTRYCKSVINDA PÅ HJUL 3/4" 1" SVRIVEL 20 BAR UTAN SLANG	HÖGTRYCKSVINDA MANUELL 3/8" 10-400 BAR UTAN SLANG 60M	LÅGTRYCKSVINDA MANUELL 3/4" 0-20 BAR UTAN SLANG 30M
Max tryck	400 bar	20 bar	400 bar	20 bar
Slanglängd	60 m	30 m	60 m	30 m
Slangdimension	10 mm / 3/8"	19 mm / 3/4"	10 mm	19 mm / 3/4"
Art.nr	1600180	1600182	8907162	8907163
Pris (exkl. moms)	10 244:-	10 244:-	5 016:-	5 164:-

Vindor med slang




Data	SLANGVINDA 400BAR 3/8" 15M ÖPPEN HT-VATTEN 9150	SLANGVINDA 400BAR 3/8" 20M ÖPPEN HT-VATTEN 9200	SLANGVINDA 400BAR 3/8" 30M ÖPPEN HT MED SLANG
Max tryck	400 bar	400 bar	400 bar
Slanglängd	15 m	20 m	30 m
Slangdimension	10 mm	10 mm	10 mm
Användningsområde	Högtrycksvatten	Högtrycksvatten	Högtrycksvatten
Art.nr	8709192	8709195	8709198
Pris (exkl. moms)	5 983:-	7 488:-	13 992:-



PUSH & PULL LANS KEW

- Utformade för rengöring av platser som är svåra att komma åt, t.ex. container, under fordon, takrännor och tak.
- Justerbar sprutvinkel från 20° till 140°, detta görs genom att skjuta handtaget fram och tillbaka.
- Högtrycksmunstycke tillkommer beroende på flöde och tryck.

Längd	550 mm	850 mm	1000 mm	1500 mm
Pris	1 539:-	1 565:-	1 763:-	1 804:-
Art.nr	1601007	1601012	1601016	1601017



DUBBELT SPOLRÖR TOPPVENTIL

1/4" INV 210MM ST-53

Steglös reglering av arbetstrycket med hjälp av ventilen. Högtrycksmunstycke tillkommer beroende på flöde och tryck.

686:-

Art. nr RM200053710




DUBBELT SPOLRÖR SIDOVENTIL

1/4" INV 385MM ST-54

Steglös reglering av arbetstrycket med hjälp av ventilen. Högtrycksmunstycke tillkommer beroende på flöde och tryck.

769:-

Art. nr RM200054580



SPOLRÖR RENT UNDER D12

1000MM UNDERSPOLNING

Är lämplig för underspolning av bilar, bilskärmar och toaletter m.m.

686:-

Art. nr K410755



UNDERSPOLNINGSLANS UTAN MUNSTYCKE 1/8", 1/4" UTV

Underspolningslans i rostfritt stål med plast rullar för lätt åtkomst under fordon. levereras utan 3 st 1/8" dysor. Anslutningsgänga: 1/4" utv. gänga. Längd: 1550 mm

4 784:-

Art. nr RM200097800



HÖGTRYCKSPISTOL ST1500

MED SVIRVEL

686:-

Art. nr 1600790

Svirvel	Ja
Anslutningsgänga	3/8" inv.
Utgångsgänga	1/4" inv.
Arbetstryck max	275 bar
Temperatur max	150 °C
Vattenmängd	45 l/min



HÖGTRYCKSPISTOL ST2300 KEW

976:-

Art. nr 1600710

Svirvel	Ja
Anslutningsgänga	3/8" inv.
Utgångsgänga	KEW
Arbetstryck max	310 bar
Temperatur max	150 °C
Vattenmängd	45 l/min



HÖGTRYCKSPISTOL ST2600 KEW LÄTT AVTRYCKARE

1 030:-

Art. nr 1600730

Svirvel	Ja
Anslutningsgänga	3/8" inv.
Utgångsgänga	KEW
Arbetstryck max	310 bar
Temperatur max	150 °C
Vattenmängd	45 l/min



HÖGTRYCKSPISTOL STARLET 3 D12

1 243:-

Art. nr K12500

Svirvel	Ja
Anslutningsgänga	M22
Utgångsgänga	D12
Arbetstryck max	300 bar
Temperatur max	150 °C
Vattenmängd	30 l/min



HÖGTRYCKSPISTOL STARLET 4 D12

1 050:-

Art. nr K12525

Svirvel	Ja
Anslutningsgänga	M22
Utgångsgänga	D12
Arbetstryck max	210 bar
Temperatur max	100 °C
Vattenmängd	20 l/min



HÖGTRYCKSPISTOL DUBBEL KPL KEW UTAN HT-MUNSTYCKE IN 3/8\"/>

Dubbelt spolrör. Pistol med snabbkoppling typ KEW, nippel & pollans.
Inlopp: 3/8\"/>

2 111:-

Art. nr 1600914



HÖGTRYCKSPISTOL KOMPL PUSH KEW PUSH AND PULL 1120MM

Push and Pull komplett KEW-handtag och 850 mm lans med KEW-nippel.
Inlopp: 3/8\"/>

2 334:-

Art. nr 1601018



SPOLRÖR 1000MM ISOLERHANDTAG D12 - UTV 1/4\"/>

För användning tillsammans med Oscijet munstycken. Längd: 1000mm. Utvändiga anslutningar D12 -1/4\"/>

515:-

Art. nr K12442



TELESKOPRÖR 2,5-5,75 M 275 BAR INV GÄNGA 3/8\"/>

Teleskoplansen är justerbar från 2,55 - 5,75 m inkl. pistol. Lansen är framtagen för att tvätta tak, väggar och skyltar. Koppling och högtrycksmunstycke tillkommer beroende på flöde och tryck.
Tillverkad av aluminium samt kolfiber, därav 30% lättare än sin föregångare.

Max tryck: 275 bar.

Max temp: 100 °C.

Inlopp: 3/8\"/>

Vikt: 3,4 kg

3 342:-

Art. nr RM525087210

TELESKOPRÖR 3,2-7,8 M 275 BAR INV GÄNGA 3/8\"/>

Teleskoplansen är justerbar från 3,2 - 7,8 m inkl. pistol. Lansen är framtagen för att tvätta tak, väggar och skyltar. Koppling och högtrycksmunstycke tillkommer beroende på flöde och tryck.

Tillverkad av aluminium samt kolfiber, därav 30% lättare än sin föregångare.

Max tryck: 275 bar.

Max temp: 100 °C.

Inlopp: 3/8\"/>

Vikt: 4,1 kg

3 723:-

Art. nr RM525087310

ADAPTERKIT M22 TILL D12 M22xD12

Ombyggnadssats från M22 till D12 koppling. För ombyggnad från skruvkoppling till snabbkoppling.

Innehåller: 1 st M22 utv. till D12 inv. 1 st D12 utv. till M22 inv. med låsning. 1 st D12 utv. till M22 inv. svirvlande.

1 170:-


Art. nr K13455



OSCIJET EFFEKTIVA & HÅLLBARA MUNSTYCKEN

Effektivt rengöringsmunstycke tillverkat i rostfritt stål utan rörliga delar. Sprutvinkel 30°. Anslutning 1/4\"/>

- skapar en unik kraftfull oscillerande flat stråle
- inga rörliga delar, vilket ökar livslängden
- sparar både energi- och vattenförbrukning då munstycket avlägsnar smuts snabbare
- låga vibrationer

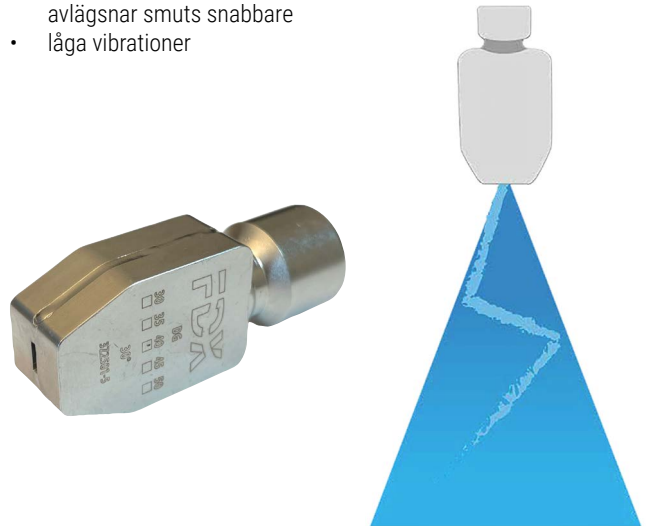

Art.nr	Benämning	Munstycks- storlek	Pris
1600530	OSCIJET DYSA 1/4" 0,30	0,30	1 862:-
1600540	OSCIJET DYSA 1/4" 0,40	0,40	1 862:-
1600545	OSCIJET DYSA 1/4" 0,45	0,45	1 862:-
1600550	OSCIJET DYSA 1/4" 0,50	0,50	1 862:-
1600560	OSCIJET DYSA 1/4" 0,60	0,60	1 862:-
1600570	OSCIJET DYSA 1/4" 0,70	0,70	1 966:-

**Du finner alla nippelar
och kopplingar
på vår hemsida.**





KLOAKSLANG KEW MED DYSA 3+1

Avloppsrensare som snabbt och enkelt spolar och rengör dina avlopp. Slangen söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. Kan även användas för rengöring av andra rör, t.ex. stuprör. Max vatten temperatur 60°C. Max tryck 200 bar. Slangdimension utv. 10,5 mm. Utvändigt mått med dysa 15 mm. Dysa 3 x 0,6.

Längd	D12 - 15 m	D12 - 20 m	M22 - 15 m	M22 - 20 m
Pris	1 222:-	1 414:-	1 013:-	1 128:-
Art.nr	1600925	1600926	1600955	1600956

SKUMLANSAR

Skumlans med behållare för rengöring med högtryckstvätt. Produktionen av skum görs av en invändig skuminjektor. Av trycket blandas medel och luft med varandra och en skumvirvel uppstår varvid skummet blir en finfördelad spray som täcker tvättobjektet. Skumlansen har fem inställningsmöjligheter för bästa skumpåläggning. Att använda en skumlans vid tvätt gör arbetet lättare och effektivare.



SKUMLANS 1 LITER D10 K1050 KRÄNZLE

936:-

Art. nr K135302



SKUMLANS 2 LITER M22 KRÄNZLE

992:-

Art. nr K135311



SKUMLANS 2 LITER D12 KRÄNZLE

992:-

Art. nr K135313



SKUMLANS 2 LITER 1/4" INV KRÄNZLE

817:-

Art. nr K135314

SLAMSUG ST-36 KEW

5 M

Slamsug

Ett helt otroligt bra tillbehör som klarar både slam och sten m.m.

Koppling KEW. Slanglängd: 5 meter

Med högtryckstvätt på 10 l/min - 10 m3/timma

Med högtryckstvätt på 15 l/min - 17 m3/timma



2 111:-

Art. nr RM5455455



KLOAKSLANG MED VINDA 15 M

15 meter flexibel kloakslang på slangvinda av plast samt stativ av rostfritt stål. 2 st bulthål finns i ramen för fastbultning av vindan. Max 100 grader. Max tryck 300 bar. Utvändigt mått på slang 11 mm. Anslutningsnippel M22 utvändig. Utgångs gänga 1/8". Dysa ingår ej. Mått LxBxH: 230x340x255 mm

3 628:-

Art. nr RM200071620



HT-SLANG 10 M 3/8"IN x 3/8"UTV

Stålarmerad högtrycksslang. Smidig och lätthanterlig slang, som tål max arbetstryck 280 Bar, och max vattentemperatur på 150 C. Uppfyller EN 1829-2 standard. Utrustade med 3/8" utv gänga + 3/8" inv gänga. Färg svart.

Art. nr	Benämning	Pris
2201010	HT-SLANG 10 M 3/8"IN x 3/8"UTV	686:-
2201015	HT-SLANG 15 M 3/8"IN x 3/8"UTV	938:-
2201020	HT-SLANG 20 M 3/8"IN x 3/8"UTV	1 186:-
2201025	HT-SLANG 25 M 3/8"IN x 3/8"UTV	1 456:-
2201030	HT-SLANG 30 M 3/8"IN x 3/8"UTV	1 763:-
2201040	HT-SLANG 40 M 3/8"IN x 3/8"UTV	2 236:-
2201050	HT-SLANG 50 M 3/8"IN x 3/8"UTV	2 844:-



ROT. GOLTVÄTT 1050 260MM

702:-

Art. nr K41870

Arbetsbredd Ø	260 mm
Munstycke	0,3
Anslutning	D10
Max arbetstryck	160 bar
Max vattenmängd	10 l/min
Max temperatur	40°C
Vikt	1,5 kg



ROT. GOLTVÄTT UFO 300MM

1 628:-

Art. nr K41880

Arbetsbredd Ø	300 mm
Munstycke	0,45
Anslutning	D12
Max arbetstryck	180 bar
Max vattenmängd	12 l/min
Max temperatur	60°C
Vikt	2,2 kg



ROT. GOLTVÄTT UFO 350MM

3 331:-

Art. nr K41890

Arbetsbredd Ø	350 mm
Munstycke	0,55
Anslutning	D12
Max arbetstryck	210 bar
Max vattenmängd	15 l/min
Max temperatur	60°C
Vikt	5,5 kg



ULTRALJUDSTVÄTT 4,0 LITER

3 384:-

Art. nr 1553004

Dimension tank	300x150x100 mm
Effekt	300 W
Max temperatur	80 °C
Nätspänning volt	230
Volym	4 liter
Mått LxBxH mm	350x175x250
Vikt kg	4,8



ULTRALJUDSTVÄTT 9,0 LITER

8 051:-

Art. nr 1553009

Dimension tank	300x240x150 mm
Effekt	600 W
Max temperatur	80 °C
Nätspänning	230 volt
Volym	9 liter
Mått LxBxH	415x265x330 mm
Vikt	7,6 kg



ULTRALJUDSTVÄTT 26,0 LITER

20 972:-

Art. nr 1553026

Dimension tank	500x300x200mm
Effekt	1600 W
Max temperatur	80 °C
Nätspänning	230 volt
Volym	26 liter
Mått LxBxH	620x325x380 mm
Vikt	16,5 kg



SMÅDELSTVÄTT L-102/09 SKIMMER 175 L MED VÄRMARE

101 400:- Art. nr 1551454

Max höjd tvättgods	490 mm
Korgdiameter	910 mm
Nätspänning	400 volt
Tankkapacitet	175 liter
Timer	0-60 min
Tvätt-temperatur	0-60 °C



SMÅDELSTVÄTT/ TVÄTTSKÅP HP25

86 960:- Art. nr 1551460

Max höjd tvättgods	1085 mm
Pump volym	14 l/min
Nätspänning	400 volt
Tankkapacitet	100 liter
Timer	-
Tvätt-temperatur	0-45 °C



SMÅDELSTVÄTT L55/CM 80 L MED VÄRMARE

55 744:- Art. nr 1551450

Max höjd tvättgods	340 mm
Korgdiameter	600 mm
Nätspänning	230 volt
Tankkapacitet	80 liter
Timer	0-60 min
Tvätt-temperatur	70 °C



SMÅDELSTVÄTT L90/09 SKIMMER 85 L MED VÄRME

86 632:- Art. nr 1551452

Max höjd tvättgods	500 mm
Korgdiameter	780 mm
Nätspänning	400 volt
Tankkapacitet	85 liter
Timer	0-60 min
Tvätt-temperatur	0-60 °C

SMÅDELSTVÄTT L-122/09 SKIMMER ROSTFRI 280 L M. VÄRMARE **145 496:-** Art. nr 1551458

Max höjd tvättgods	700 mm
Korgdiameter	1150 mm
Nätspänning	400 volt
Tankkapacitet	280 liter
Timer	0-60 min
Tvätt-temperatur	60°C





KEMPUMP KOMPLETT CALPEDA 230V MED SLANG & PISTOL

Komplett kempump CAM91 med elkabel och brytare, självsugande. Pumpen är lämplig för påläggning av petroleumbaserade kemikalier. Levereras med: 10 m tryckslang, 1 m sugslang, 1 m returslang, Kempistol med munstycke, Ställbar överströmningsventil.

9 759:-

Art. nr 2400590



KEMPUMPPÅLÄGGARE TRYCKLUFT KOM SANTOPRENE BASIC

Tryckluftsdriven kempåläggare. Membranpump tillverkad i polypropylen med Santoprene-membran. Avsedd för lågtryckspåläggning av alkaliska kem. Kit "Basic" levereras komplett med pump, 600 mm pistolhandtag, sugfilter, slangkopplingar och 12 meter slang vilket kan fördelas som man vill mellan sugslang och avtappning. (Lite enklare pistol).

4 801:-

Art. nr 2400538



KEMPUMPPÅLÄGGARE TRYCKLUFT KOM BASIC

Tryckluftsdriven kempump. Material i hus och säten är Acetal, material i ventiler och membran är PT-Teflon. Kempåläggaren är avsedd för kallavfettningar samt alkaliska medel. Kit "Basic" levereras komplett med pump, 600 mm pistolhandtag, sugfilter, slangkopplingar och 12 meter slang vilket kan fördelas som man vill mellan sugslang och avtappning. (Lite enklare pistol).

9 845:-

Art. nr 2400548



KEMPISTOL ST-510 KOMPLETT 1/2" INV GÄNGA LÄNGD 600MM

Levereras komplett med munstycke 10003.

445:-

Art. nr 2400530



KEMPISTOL KOMPLETT

Levereras komplett med munstycke 80-02.

1 050:-

Art. nr 2400525



EASYSKLEAN 365

Art.nr 2532005

Rengöringsverktyg. Arbetstryck: 5,5-9,0 bar. Luftförbrukning: 200 l/min. Slanganslutning: 1/4" inv. gänga.

1 487:-



TORNADOR CLASSIC Z-010RS

Art.nr 2532095

Rengöringsverktyg. Arbetstryck: 6,0-9,2 bar. Luftförbrukning: 237 l/min. Slanganslutning: Insticksnippel EURO.

2 005:-



TORNADOR BLACK Z-020RS

Art.nr 2532098

Rengöringsverktyg. Arbetstryck: 4,5-6,5 bar. Luftförbrukning: 270 l/min. Slanganslutning: Insticksnippel EURO.

2 228:-



MATTHÅLLARE

Art.nr RM10890909

Praktisk och robust matthållare i rostfritt. Höjd: 300 mm.

593:-



VRIDMASKIN

Art.nr 2404295

Vridmaskin av hög kvalitet. Vattnet pressas effektivt ur sämskskinnen med denna sämskskinnspress. Mått LxBxH: 580x310x230 mm.

2 058:-



SLANGHYLLA ROSTFRI

Art.nr RM11006

Slangkapacitet:

1/2" slang = 40 m

3/4" slang = 30 m

Mått LxBxH: 360x170x200 mm.

c/c mått 125 mm.

764:-



DUNKVIPPA

Art.nr 8600129

Med hävstångsmekanism för 25 l plastdunk och 20 l plåthink. Vippan monteras på golv eller vägg, enkelt tillbehör som underlättar att tömma dunkar utan spill.

957:-



ASFALTLÖSARE

Avsett för avfettning av motorer, verktyg, fordon etc.

Volym: 0,71 liter
94:-
Art.nr 2552080

Volym: 5 liter
345:-
Art.nr 2552082



CITROFOAM

Högskummande alkaliskt tvätt/avfettningssmedel som lämpar sig för tvätt av såväl fordon som fasader eller andra ytor.

Volym: 5 liter
312:-
Art.nr 2514005



FÄLG- & ROSTRENT

För borttagning av bl.a. sot, oxider och rostfläckar på fälgar och lackerade ytor.

Volym: 0,71 liter
106:-
Art.nr 2552141

Volym: 5 liter
556:-
Art.nr 2552145



FÄLGRENT

Effektivt rengöringsmedel för rengöring av fälgar.

Volym: 0,71 liter
71:-
Art.nr 2552140



GLASRENT

Extra kraftfullt fönster- och glasrengöring.

Volym: 0,71 liter
83:-
Art.nr 2552210



INSEKTSBORT

Insektlösare som används sommartid för att ta bort insekter som fastnat på front och vindrutor.

Volym: 0,71 liter
83:-
Art.nr 2552030



INTERIÖRRENT

Produkt för invändig rengöring av bilar, bussar, lastbilar, båtar m.m.

Volym: 0,71 liter
73:-
Art.nr 2552190



KALLAVFETTNING 220

Kraftigt och högeffektivt kallavfettningssmedel. Lämplig som föravfettning på fordon vintertid.

Volym: 5 liter
312:-
Art.nr 2552110

Volym: 25 liter
1 373:-
Art.nr 2552111



MICROAVFETTNING

Microemulsion för rengöring och avfettning av fordon. För rengöring av personbilar, lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner och för motortvätt.

Volym: 5 liter
334:-
Art.nr 2552051



POWER FOAM EXTRA

Kraftfullt alkaliskt skummande rengörings- och avfettningssmedel.

Volym: 5 liter
260:-
Art.nr 2552356



POWER FOAM FRESH

Alkaliskt högskummande rengöringsmedel.

Volym: 5 liter
260:-
Art.nr 2552010



POWERWASH GREEN

Alkaliskt rengörings- och avfettningssmedel. Används vid rengöring av olika fordon med grov smuts.

Volym: 5 liter
249:-
Art.nr 2552041

Volym: 25 liter
1 077:-
Art.nr 2552042



RENGÖRINGSSERVETT

Universalduken för rengöring av händer, verktyg och komponenter. Komplet bärbart rengöringssystem, kräver – inget vatten – inget lösningsmedel – ingen eftertorkning.

72 st servetter
233:-
Art.nr 2531501



SNABBRENT

Färdigblandat rengöringsmedel för bekväm användning, spraya och torka.

Volym: 0,71 liter
80:-
Art.nr 2552200



VAXSCHAMPO EXTRA

Högeffektivt schampo med extra hög vaxeffekt för rengöring av fordon.

Volym: 1 liter
83:-
Art.nr 2552001



BILSNÖBORSTE 45x450 MM

Kombinerad isskrapa/snöborste som tar bort snö och is även vid mycket kallt väder. Typ av borste: Styv. Mått: 60x500x80 mm. Fiber: 45 mm. Material: PP/PVC. Antal per kartong: 10 st. Temperatur: Max -15/+60 grader C.

55:-

Art. nr 1681044



FÄLGBORSTE STOR PLASTBELAGD RÖD/GRÖN POLYESTER105x425 MM

Stor och lång fälgborste som har möjligheten att rengöra hela fälgen. Med det skyddande höljet på skaftet, i änden samt de mjuka borststråna bidrar de alla till att skydda fälgen. Rörformen når in i hjulets fördjupningar och trånga håligheter.

Typ av borste: Mjuk
Mått: 425 x Ø 105 mm
Fiber: 50 mm
Material: PP/PBT
Antal per kartong: 5 st
Temperatur: Max 100 grader C.

186:-

Art. nr 1681019



GOLVSKRAPA 600 MM SVART GUMMI

Gummiskrapa med svart cellgummi som effektivt skrapar bort vatten och olja.

Mått: 90x600x35 mm
Material: PP/gummi
Antal per kartong: 12 st
Temperatur: Max 70 grader C.

155:-

Art. nr 1681070



MULTIBORSTE RÖD/GRÖN PBT 110x280 MM

Handborste. Flerfunktionsborste med gummikant som skyddar mot repning av de rengjorda ytorna. Bra för mindre rengöringsjobb och rengöring av hjulfälgar.

Typ av borste: Mjuk/spaltad
Mått: 320x70x125 mm
Fiber: 45 mm
Material: PP/PBT
Antal per kartong: 9 st
Temperatur: Max 50 grader C.

103:-

Art. nr 1681012



KVAST MED SOCKEL TRÄ HÅRD 400 MM

Verkstadskvast av trä med hållare för skaft med skruvfäste. Kvasten har PVC-fibrer som är speciellt lämpliga för att sopa upp vått och fett avfall. Typ av borste: Styv. Mått: 150x440x80 mm. Fiber: 65 mm. Material: Trä / PVC. Antal per kartong: 1 st. Temperatur: Max 60 grader C.

206:-

Art. nr 1681076



BILRENGÖRINGS KIT RÖD/GRÖN PBT 140x280 MM

Startpaket för fordonsrengöring med ett vattenmatat teleskopskaft. Lansen har isolerat grepp som gör det behagligt att jobba med. Med ventilen på skaftet stänger du av och på vattenflödet i lansen. Borstarna har vinklade fiber som säkerställer effektiv rengöring och har gummikanter som minskar risken för repning av de rengjorda ytorna.

1 x (1681024) bilborste med långt skaft, mjuk/delad.

1 x (1681012) flerfunktionell bilborste för små områden.

1 x (1681000) vattenmatad bilborste, 250 mm, mjuk/delad.

1 x (1681022) fälgborste, 65 mm svart.

1 x 297452C vattenmatat teleskopskaft i aluminium med on/off snabbkoppling, kompatibelt med Gardena, Hozelock eller Nito Click-system. 1060-1600 mm.

1 300:-

Art. nr 1681095

SKAFT TRÄ MED GÄNGA 1550 MM

Ekonomiskt träskaft med säkert grepp och robust gängning. Mått: Ø31x1550 mm. Material: Trä/PP. Antal per kartong: 10 st. Temperatur: Max 60 grader C.

120:-

Art. nr 1681130



BORSTE MED TELESKOPSKAFT VIKAN

Ergonomiskt, teleskopiskt, vattenmatat skaft med isolerat grepp. Temperatur: Max 50 grader C. Anslutning: Nitokoppling 1/2" Material: Aluminium/PP Mått: Ø 34x1000-1600 mm Vattenmatad borste.

Den vinklade designen av högt/lågt borsthuvud gör att fibern kan ha oavbruten kontakt med ytorna under tvättningen, speciellt med den höga nivån. Gummikanten minskar risken för repning av de rengjorda ytorna.

Typ av borste: Mjuk/spaltad
Mått: 115x250x150 mm
Fiber: 50 mm

Material: PP/PBT
Temperatur: Max 50 grader C.

1 035:-

Art. nr 1681150





SKURMASKIN GV380-W

GV380-W är den kompakta golvvårdaren som är skapad för att göra städningen både effektiv och enkel - även i de trängsta områdena. Med sin lilla storlek och exceptionella manövrerbarhet är den perfekt för att nå in i hörn och smala passager där större maskiner måste ge upp. Detta gör den till exempel till en idealisk golvvårdare för att rengöra runt lif-tar i verkstäder eller för att komma åt hörn i lagret

22 620:-
Art. nr 1450019

Kapacitet	1420 m ² /tim
Skurbredd	380 mm
Tank, ren / smuts	10 / 10 liter
Drifttid max	90 – 120 min
Drift	24 Volt (32 Ah)
Batteri & laddare	ingår
Skurborste	1 st
Bredd sugskrapa	380 mm
Mått LxBxH	700x430x1200 mm
Vikt	58,5 kg



SKURMASKIN GV530-W

Effektiv och pålitlig skurmaskin lämplig för små och medelstora ytor. Bra design för säker och lätt hantering av maskinen.

- Användarvänlig
- Robust borsthuvud och sugramp
- Stor tank med påfyllning i fronten
- Lätt att rengöra
- Levereras med skurborste, röd skurpad (medium), hållare för pad & 1 liter skurmedel.

50 440:-
Art. nr 1450020

Kapacitet	1800 m ² /tim
Skurbredd	530 mm
Tank, ren / smuts	50 / 50 liter
Drifttid max	180 – 240 min
Drift	24 Volt (2x12V 100Ah)
Batteri & laddare	ingår
Skurborste	1 st
Bredd sugskrapa	760 mm
Mått LxBxH	1220x540x1050 mm
Vikt	139 kg



SKURMASKIN GV810-R

Effektiv och pålitlig skurmaskin lämplig för medelstora ytor. Bra design för säker och lätt hantering av maskinen:

- Enkel att använda, lätt att köra
- Robust borsthuvud och sugfot
- Lättmanövrerad maskin
- Enkel att stiga in och ut ur från båda sidor

96 200:-
Art. nr 1450040

Kapacitet	4860 m ² /tim
Skurbredd	810 mm
Tank, ren / smuts	120 / 120 liter
Drifttid max	180 – 240 min
Drift	24 Volt (4x6V 200Ah)
Batteri & laddare	ingår
Skurborste	1 st
Bredd sugskrapa	1060 mm
Mått LxBxH	1415x865x1120 mm
Vikt	320 kg

kränzle®



SOPMASKIN KRÄNZLE COLLY 800

Kränzle sopmaskin är en handsopmaskin med dubbla motverkande sopvalsar. Arbetsbredden är hela 800 mm med uppsamlingsbehållare och kåpa av slagålligt plastmaterial. Behållaren rymmer 30 l. Extra stora hjul med slitbana av naturgummi för idealisk kraftöverföring. Sidoborstar och valsborstar av slitagetålligt nylon, steglös höjddreglering av sidoborstarna. Tryckavlastning och avluftsrening med mikrofilter. Hopfällbart handtag för enkel förvaring. Vikt 19 kg.

6 190:-
Art. nr 1450012



GLORIA®

Starka
kemikalier



Starka
kemikalier



Data	KONCENTRATSPRUTA EX05 0,5 LITER CLEANMASTER EXTREME	KONCENTRATSPRUTA EX100 1,25 LITER CLEANMASTER EXTREME	KONCENTRATSPRUTA GLORIA 89 1 LITER	KONCENTRATSPRUTA FM10 1 LITER FOAMMASTER
Fyllnadsvolym	0,5 liter	1 liter	1 liter	1 liter
Packning	Viton	Viton	Viton	Viton
Handpump	Ja	Ja	Ja	Ja
Tryckluftspåfyllning	Nej	Nej	Nej	Nej
Art.nr	2600060	2604329	2604208	2604340
Pris (exkl. moms)	122:-	473:-	478:-	493:-

GLORIA®



Data	KONCENTRATSPRUTA FOAMCLEAN 300 3 LITER VITON PACKNING	KONCENTRATSPRUTA PRO 500 5 LITER VITON PACKNING	KONCENTRATSPRUTA CLEAN 500 5 LITER EPDM PACKNING	KONCENTRATSPRUTA PRIMA 5 PLUS 5 LITER
Fyllnadsvolym	3 liter	5 liter	5 liter	5 liter
Packning	Viton	Viton	Epdm	Epdm
Handpump	Ja	Ja	Ja	Ja
Tryckluftspåfyllning	Nej	Nej	Nej	Nej
Art.nr	2604343	2604305	2604335	2604312
Pris (exkl. moms)	931:-	666:-	1 232:-	488:-

RYGGSPRUTA PRO 1200 LI-ON 12 L MED BATTERI & LADDARE

- Batteridrivnen 18-Volt ryggburen koncentratspruta.
- Ger max 130 liter på en laddning. Laddtid 70 min.
- Lämplig för trädgården och fruktodlingar.
- Tätningar Viton.
- Kompatibel med 18 Volt Bosch för hem/trädgård

2 662:-

Art. nr 2601210



GLORIA®



Data	KONCENTRATSPRUTA PRO8 8 LITER	KONCENTRATSPRUTA 505TK 5 LITER RF HANDPUMP PUMPNIPPEL	KONCENTRATSPRUTA 510TK 10LITER RF HANDPUMP PUMPNIPPEL
Fyllnadsvolym	8 liter	5 liter	10 liter
Packning	Viton	Viton	Viton
Handpump	Ja	Ja	Ja
Tryckluftspåfyllning	Nej	Ja	Ja
Art.nr	2604311	2604210	2604215
Pris (exkl. moms)	801:-	2 694:-	3 016:-



Data	KONCENTRATSPRUTA 24 LITER 24 LITER ROSTFRI	KONCENTRATSPRUTA 24 LITER 24 LITER ECODORA	KONCENTRATSPRUTA K24 24 LITER
Fyllnadsvolym	24 liter	24 liter	24 liter
Handpump	Nej	Nej	Nej
Tryckluftspåfyllning	Ja	Ja	Ja
Art.nr	2604260	2604224	2604200
Pris (exkl. moms)	4 815:-	5 564:-	7 552:-



Batteridrivna och 230 V oljefria kompressorer

Attack®

NYHET



NYHET



NYHET



Data	KOMPRESSOR ATTACK 120B 0,55HK 6L 8BAR OLJEFRI UTAN BATTERIER	KOMPRESSOR ATTACK 128 1HK 8L 9BAR OLJEFRI	KOMPRESSOR ATTACK 201 2HK 24L 8BAR OLJEFRI	KOMPRESSOR ATTACK 210 2HK 8L 9BAR OLJEFRI	KOMPRESSOR ATTACK 220 2HK 20L 10BAR OLJEFRI HJULBUREN
Fri ang. luftm. vid 6 bar	60 l/min	70 l/min	130 l/min	130 l/min	170 l/min
Max arbetstryck	8 bar	9 bar	9 bar	9 bar	10 bar
Tankstorlek	6 liter	8 liter	24 liter	8 liter	20 liter
Motoreffekt	0,55 hk	1,0 hk	2 hk	2 hk	2,0 hk
Art.nr	3201200	3201084	3202010	3202100	3202200
Pris (exkl. moms)	3 100:-	3 050:-	2 650:-	3 075:-	6 732:-

230 V oljefria kompressorer

Attack®

NYHET



Data	KOMPRESSOR ATTACK 230 2HK 24L 10BAR OLJEFRI	KOMPRESSOR ATTACK 240 2HK 40L 10BAR OLJEFRI HJULBUREN	KOMPRESSOR ATTACK 320 3HK 90L 10BAR OLJEFRI	KOMPRESSOR ATTACK 480 4HK 90L 10BAR OLJEFRI	KOMPRESSOR ATTACK 481 4HK 90L 10BAR OLJEFRI HJULBUREN
Fri ang. luftm. vid 6 bar	150 l/min	170 l/min	230 l/min	340 l/min	340 l/min
Max arbetstryck	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Tankstorlek	24 liter	40 liter	90 liter	90 liter	90 liter
Motoreffekt	2 hk	2,0 hk	3,0 hk	4 hk	4,0 hk
Art.nr	3202300	3202400	3203900	3204900	3204901
Pris (exkl. moms)	3 250:-	6 732:-	10 812:-	12 546:-	13 066:-

230 V oljesmorda kompressorer

Attack®



Data	KOMPRESSOR ATTACK 2021 2HK 20L 10BAR K11C	KOMPRESSOR ATTACK 2X11 2HK 2x11L 10BAR K11C BYGG
Fri ang. luftm. vid 6 bar	160 l/min	160 l/min
Max arbetstryck	10 bar	10 bar
Tankstorlek	24 liter	11+11 liter
Motoreffekt	2,0 hk	2,0 hk
Art.nr	3132021	3232011
Pris (exkl. moms)	10 750:-	12 350:-

400 V oljefria kompressorer

Attack®



Data	KOMPRESSOR ATTACK 640 6HK 200L OLJEFRI
Fri ang. luftm. vid 6 bar	460 l/min
Max arbetstryck	10 bar
Tankstorlek	200 liter
Motoreffekt	6 hk
Art.nr	3206200
Pris (exkl. moms)	19 584:-

400 V oljesmorda kompressorer



Data	BYGGKOMPRESSOR ATTACK 3X13 3HK 2x11L 10BAR K17C	BYGGKOMPRESSOR ATTACK 5X13 5,5HK 2x11L 10BAR K28	KOMPRESSOR ATTACK 3053 3HK 50L 10BAR K17C
Fri ang. luftm. vid 6 bar	245 l/min	429 l/min	245 l/min
Max arbetstryck	10 bar	10 bar	10 bar
Tankstorlek	11+11 liter	11+11 liter	50 liter
Motoreffekt	3,0 hk	5,5 hk	3,0 hk
Art.nr	3233013	3235013	3333053
Pris (exkl. moms)	13 860:-	16 845:-	9 890:-

400 V oljesmorda kompressorer



Data	KOMPRESSOR ATTACK 4093 4HK 90L 10BAR K18C	KOMPRESSOR ATTACK 5093 5,5HK 2x90L 10BAR K28	KOMPRESSOR ATTACK 7093 7,5HK 90L 10BAR K30
Fri ang. luftm. vid 6 bar	300 l/min	429 l/min	640 l/min
Max arbetstryck	10 bar	10 bar	10 bar
Tankstorlek	90 liter	90 liter	90 liter
Motoreffekt	4,0 hk	5,5 hk	7,5 hk
Art.nr	3334093	3335093	3337093
Pris (exkl. moms)	12 865:-	15 625:-	18 950:-

Bensinkompressorer



Data	KOMPRESSOR BENSIN 4X15 8HK 2X11L 10BAR K18C HONDA GX200	KOMPRESSOR BENSIN 7X15 11HK 2X11L 10BAR K30 HONDA GX390	KOMPRESSOR BENSIN 7155 11HK 150L 13BAR K30 HONDA GX390
Fri ang. luftm. vid 6 bar	255 l/min	630 l/min	630 l/min
Max arbetstryck	10 bar	10 bar	14 bar
Tankstorlek	11+11 liter	11+11 liter	150 liter
Motoreffekt	5,0 hk (Honda GX 200)	11 hk (Honda GX 390)	11 hk (Honda GX 390)
Art.nr	3204015	3207015	3207155
Pris (exkl. moms)	27 560:-	36 950:-	42 950:-

400 V oljesmorda kompressorer



Data	INDUSTRIKOMPRESSOR 5093 5,5HK 2x90L 10BAR	INDUSTRIKOMPRESSOR 5153 5,5HK 150L 15BAR	INDUSTRIKOMPRESSOR 7X93 7,5HK 2x90L 10BAR
Fri ang. luftm. vid 6 bar	450 l/min	450 l/min	640 l/min
Max arbetstryck	10 bar	15 bar	10 bar
Tankstorlek	90+90 liter	150 liter	90+90 liter
Motoreffekt	5,5 hk	5,5 hk	7,5 hk
Art.nr	3005093	3005153	3007093
Pris (exkl. moms)	22 800:-	21 500:-	22 950:-

400 V oljesmorda kompressorer




Data	INDUSTRIKOMPRESSOR 7203 7,5HK 200L 10BAR	INDUSTRIKOMPRESSOR 9273 10HK 270L 10BAR	INDUSTRIKOMPRESSOR 9503 10HK 500L 10BAR
Fri ang. luftm. vid 6 bar	640 l/min	866 l/min	866 l/min
Max arbetstryck	10 bar	10 bar	10 bar
Tankstorlek	200 liter	270 liter	500 liter
Motoreffekt	7,5 hk	10 hk	10 hk
Art.nr	3007203	3009273	3009503
Pris (exkl. moms)	21 915:-	39 450:-	42 520:-

Skruvkompressorer FIAC 400 V



Data	SKRUVKOMPRESSOR 3 90LIT 10BAR	SKRUVKOMPRESSOR 7,5 270LIT TORK 10BAR	SKRUVKOMPRESSOR 10 270LIT SEPARAT TORK 10BAR	SKRUVKOMPRESSOR 10 270LIT TORK 13BAR
Fri avgiven luftm. vid 9 bar	280 l/min	770 l/min	965 l/min	773 l/min
Max arbetstryck	10 bar	10 bar	10 bar	13 bar
Tankstorlek	90 liter	270 liter	270 liter	270 liter
Kyltork	Nej	Ja	Ja	Ja
Motoreffekt	3,0 hk	7,5 hk	10 hk	10 hk
Art.nr	3030301	3030703	3031003	3031004
Pris (exkl. moms)	39 900:-	64 525:-	69 850:-	82 350:-

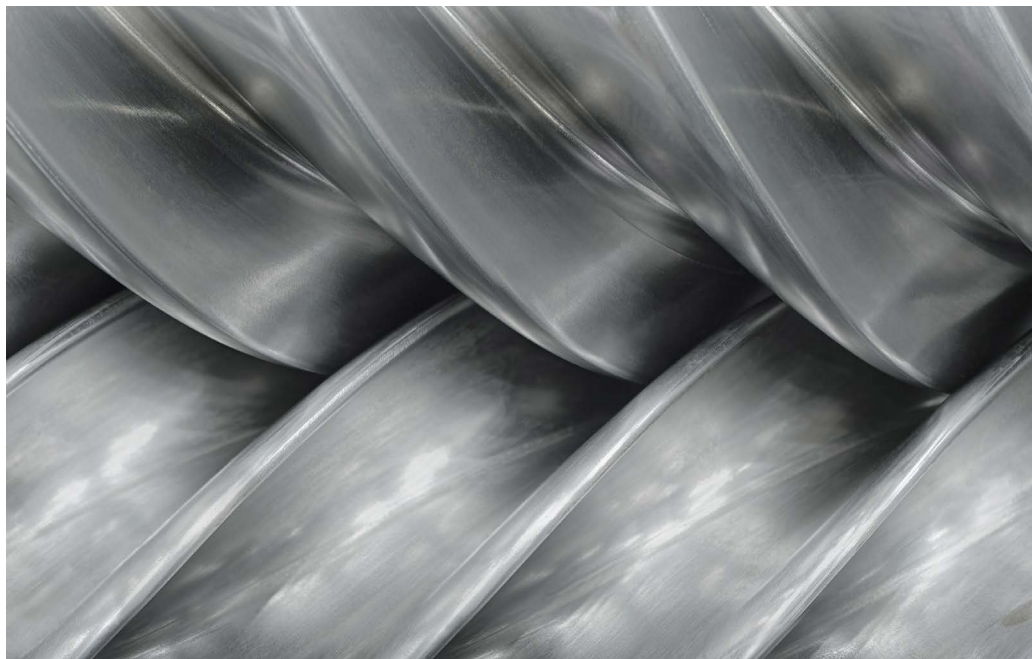

Vi har ett brett utbud av säkerhetsventiler. Besök vår hemsida genom att scanna QR koden.



Data	SKRUVKOMPRESSOR 15 270LIT TORK 10BAR	SKRUVKOMPRESSOR 20 270LIT TORK 10BAR
Fri avgiven luftm. vid 9 bar	1410 l/min	1677 l/min
Max arbetstryck	10 bar	10 bar
Tankstorlek	270 liter	270 liter
Kyltork	Ja	Ja
Motoreffekt	15 hk	20 hk
Art.nr	3031503	3032002
Pris (exkl. moms)	85 950:-	88 200:-



AUTOMATDRÄNERINGSKIT MED TIMER

Perfekta lösningen för att dränera kompressortanken på kondens. Komplet kit. Avsedd för tankmontering. Med tidur, ställbar avluftningstid och intervall. Utrustad med filter samt avstängningskran. Anslutningskabel 1,5 meter, 230 volt. Passar till de flesta kompressorer.

1 368:-

Art. nr 4802924

Kyltorkar FIAC

Torkarna kontrolleras med en elektronisk display som visar status på torken, fläkten och daggpunkten. Den larmar vid för hög eller låg daggpunkt samt vid servicebehov. Kyltorkar användas för att ta bort fukten ur tryckluften, detta innebär en besparing på tryckluftsmaskiner och annan utrustning. Kyltorken består av en kylkompressor som kylvärmer tryckluften för att fälla ut kondensvattnet. Alla kyltorkar har automatisk kondensavtappning. Omgivningstemperatur: +2 till +50 °C. Class 4 (ISO8573-1)



Data	KYLTORK FIAC TDRY 6 600 L/M	KYLTORK FIAC TDRY 9 850 L/M	KYLTORK FIAC TDRY12 1200L/M	KYLTORK FIAC TDRY18 1800L/M
Kapacitet vid 3°C daggpunkt	600 l/min	850 l/min	1200 l/min	1825 l/min
Anslutningsgänga	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Art.nr	5010306	5010309	5010312	5010318
Pris (exkl. moms)	12 942:-	14 809:-	15 700:-	16 952:-



BLÅSPISTOL 100x6 MM AIRBOY

Längd blåsrör 100 mm x 6 mm
Max 16 bar
Kapacitet 330 l/min vid 8 bar
Ljudnivå 85 dB vid 8 bar.
Anslutning 1/4" inv.
Arbetstemperatur -10°C till +80°C
25 års garanti

138:-

Art. nr 4002555




BLÅSPISTOL LÅGLJUD

Längd blåsrör 100 mm x 8 mm
Max 16 bar
Kapacitet 280 l/min vid 8 bar
Dämpar ljudnivån:
78 dB vid 8 bar.
76 dB vid 6 bar.
Anslutning 1/4" inv.
Arbetstemperatur -10°C till +60°C
25 års garanti

217:-

Art. nr 4002556



BLÅSPISTOL 1000 MM AIRBOY

Längd blåsrör 1000 mm x 8 mm
Max 16 bar
Kapacitet 380 l/min vid 8 bar
Ljudnivå 85 db vid 8 bar.
Anslutning 1/4" inv.
Arbetstemperatur -10°C till +80°C
25 års garanti

248:-

Art. nr 4002573



BLÅSPISTOL MED FOTBOLLSVENTIL

Blåspistol med nålventil för bollar och liknande.

Max 16 bar.

Anslutning 1/4" inv.

Arbetstemperatur -10°C till +80°C

276:-

Art. nr 4002575



BLÅSPISTOL MED CYKELVENTIL

Max 16 bar. Diameter 8 mm, böjt rör.
Universal, passar de flesta cykelventiler.
Anslutning 1/4" inv.
Arbetstemperatur -10°C till +80°C

265:-

Art. nr 4002580



LUFTTRYCKSMÄTARE DIGITAL

Digital 0-7,0 bar
Med batteri 2 x LR44.
Noggrannhet +/- 1%.
Användningsområde: -10 till +40°C
Automatisk avstängning efter 15 sek.

196:-

Art. nr 4002325



LUFTTRYCKSMÄTARE DIGITAL 2-1

Lufttrycksmätare digital 2-1 med däckdjupmätare med ljus. Med batteri CR2032. Automatisk avstängning efter 90 sek. Däckdjup upp till 15 mm. Självkalibrerande. Mäter lufttrycket mellan 0,15-7 bar. Automatisk varning vid mönsterdjup under 1,6 mm. Felvisning +/- 1,5%.

403:-

Art. nr 4002330



TILLBEHÖRS KIT

Kitsats för användning tillsammans med kompressorer som har kapacitet från ca 130 l/min.

Kitsatsen innehåller:

- Färgspruta med 1 liters kopp.
- Fotogenpistol med 1 liters kopp.
- Luftpåfyllare för bildäck.
- Renblåsningspistol.
- Spiralslang 3 meter.
- Snabbkopplingar medföljer.

519:-

Art. nr 4002008



LUFTPÅFYLLARE BIL/CYKEL

Kombinerad pumpnippel stängande. Passar till bil- & cykelventiler. Kraftigt och stabilt utförande. Passar till följande ventiler Presta, Schrader och Dunlop.
Slangsockel 8 mm. Längd 185 mm.

582:-

Art. nr 4002319



PUMPNIPEL TVILLING 1/4" INV G

Pumpnippel tvilling friblåsande. Längd: 240 mm. Anslutningsgänga 1/4"

137:-

Art. nr 4002245



PUMPNIPEL QUICK LOCK 7 MM

Patenterad pumpnippel för bilventil. Friblåsande med snabbkopplingslåsning som gör att den tätar exakt mot ventilen. Slangsockel 7 mm.

74:-

Art. nr 4002340



PUMPNIPEL QUICK LOCK 1/4" INV

Patenterad pumpnippel för bilventil. Friblåsande med snabbkopplingslåsning som gör att den tätar exakt mot ventilen. 1/4" inv. gänga.

69:-

Art. nr 4002343



LUFTPÅFYLLARKLOCKA ACCUFILL 0-12 BAR PLASTHUS

- Levereras med kalibreringscertifikat
- Levereras med 10 m slang & pumpnippel
- Två programmerbara förinställda knappar
- Stor bakgrundsbelyst LCD-display med ljudvarning
- Omfattande diagnostik och felrapportering
- Fyller med stor noggrannhet, med slangar upp till 50 m längd Varning: tryckluftsfiler måste användas med denna produkt, för att säkerställa produktens noggrannhet och livslängd.

2 854:-

Art. nr 4103003



LUFTPÅFYLLARKLOCKA ACCUFILL 0,5-12,0 BAR

- Levereras med kalibreringscertifikat
- Levereras med 7,6 m slang & pumpnippel
- Två programmerbara förinställda knappar
- Stor bakgrundsbelyst LCD-display med ljudvarning
- Omfattande diagnostik och felrapportering
- Fyller med stor noggrannhet, med slangar upp till 50 m längd Varning: tryckluftsfiler måste användas med denna produkt, för att säkerställa produktens noggrannhet och livslängd.

6 153:-

Art. nr 4103010



LUFTPÅFYLLARE ANALOG H43 1,8 METER SLANG ACCUFILL

Lufttrycksmätare med aluminium-kropp i robust och stöttåligt gummi hölje. Direktverkande ventil för hög flödes hastighet. Individuellt testade med certifikat. Utrustad med svirvelkoppling. Uppfyller industritoleranserna EC86/217. Slangen är utrustad med låsspärr för ventilen.

780:-

Art. nr 4002272



LUFTPÅFYLLARE DIGITAL H30 1,8 METER SLANG ACCUFILL

Lufttrycksmätare med aluminium-kropp i robust och stöttåligt gummi hölje. Direktverkande ventil för hög flödes hastighet. Individuellt testade med certifikat. Utrustad med svirvelkoppling. Uppfyller industritoleranserna EC86/217. Slangen är utrustad med låsspärr för ventilen. Den digitala luftpåfyllaren levereras med batterier 2xAAA och är utrustad med bakgrund belyst display.

796:-

Art. nr 4002275



LUFTPÅFYLLARE DIGITAL TDR3000 1,8M SLANG

Stor lättläst LCD-skärm och ergonomisk design. Batteritid 80 timmar.

931:-

Art. nr 4002283



LUFTPÅFYLLARE PG/S

Med utluftningsanordning och klämnippel för fästning på ventilen. Slanglängd: 300 mm

151:-

Art. nr 4002303



LUFTPÅFYLLARE AUTOMATISK ACCUFILL HA110

Digital automatisk luftpåfyllare som är en verkligt bärbar automatisk luftpåfyllare / däcktömmare. Drivs av ett uppladdningsbart Lithium-Ion batteri, som varar upp till 15 timmar, (kontinuerlig användning). Anslut till luftledning, ställ in önskat tryck och låt denna automatiska luftpåfyllare göra resten. Levereras med ett stöttåligt gummi-hölje. Har en 1,5 m slang och trycker upp till 12 bar med max 2500 L/min vid 12,5 bar. Luftpåfyllaren har också två programmerbara förinställbara knappar för de två vanligaste förekommande däcktrycken.

2 675:-

Art. nr 4002287

PUMPNIPEL QT 1/4" INV JW

En snabb och tät nippel för enkel och exakt pumpning av däck!
1/4" inv. gänga

180:-

Art. nr 4002350



PUMPNIPEL QT 7 MM SLANG JW 7 MM SLANGFÄSTE

En snabb och tät nippel för enkel och exakt pumpning av däck!

207:-

Art. nr 4002352



Vindor med slang



Data	SLANGVINDA BROMSAD 5/16" 15M KAPSLAD 20 BAR	SLANGVINDA LUFT 20BAR 5/16"12M KAPSLAD	SLANGVINDA LUFT 20BAR 3/8" 10M KAPSLAD	SLANGVINDA LUFT 20BAR 3/8" 10M ÖPPEN, 3805/1
Max tryck	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar
Slanglängd	15 m	12 m	10 m	10 m
Slangdimension	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm
Användningsområde	Luft	Luft	Luft	Luft
Art.nr	8709044	8709010	8709011	8709020
Pris (exkl. moms)	2 647:-	2 291:-	1 550:-	1 050:-



Data	SLANGVINDA LUFT 3/8" 12 M 20 BAR KAPSLAD	SLANGVINDA 18BAR 3/8" 15M ÖPPEN LUFT, VATTEN 9150	SLANGVINDA 18BAR 1/2" 20M ÖPPEN LUFT, VATTEN	SLANGVINDA LUFT 20BAR 3/8" 15M ÖPPEN
Max tryck	20 bar	18 bar	18 bar	20 bar
Slanglängd	12 m	15 m	20 m	15 m
Slangdimension	10 mm	10 mm	13 mm	10 mm
Användningsområde	Luft	Luft, Vatten	Luft, Vatten	Luft
Art.nr	8709012	8709162	8709173	8709021
Pris (exkl. moms)	3 099:-	4 031:-	6 552:-	1 690:-



Data	SLANGVINDA LUFT 15BAR 3/8" 16M KAPSLAD GRÅ	SLANGVINDA LUFT 20BAR 3/8" 20M ÖPPEN	SLANGVINDA LUFT 20BAR 1/2" 18M ÖPPEN	SLANGVINDA RF 20B 3/4" 15M ÖPPEN ROSTFRI LIVSMEDELGOD- KÄND
Max tryck	15 bar	20 bar	20 bar	20 bar
Slanglängd	16 m	20 m	18 m	15 m
Slangdimension	10 mm	10 mm	13 mm	19 mm
Användningsområde	Luft	Luft	Luft	Vatten / luft
Art.nr	8709080	8709023	8709022	8709320
Pris (exkl. moms)	2 527:-	1 856:-	2 313:-	11 351:-

SLANG AIRFLEX 10M 3/8" 20BAR KOMPLETT MED KOPPLINGAR



En mycket flexibel och lättjobbad premium slang för tryckluft. Den är slitstark och knickar inte tack

vare designen av armeringen. Passar för många situationer, där man vill ha en prisvärd tryckluftslang med bra kvalitet. Färdig att använda och är komplett med tryckluftskopplingar hane och hona i Europastandard. Kompatibel med bl.a. JWL 530, Cejn 320, Luna 25, Tema 25, 26 & 1600. Material: PVC Rekommenderad temperatur område: -10 + 65 CMax arbetstryck: 20 BarUtförande: Slät, Svart

354:-
Art. nr 4002125



SLANG AIRSOFT KOMPLETT

Tryckluftslang Airsoft Performance


Komplett med kopplingar hane/hona i Europastandard. Kompatibel med bl.a TEMA1625, Rectus 25, Cejn 320, Luna 25, JWL 5200 m.m. Fem lager extra flexibel PVC, med stark polyester armering. Lämplig för de flesta typer av tryckluftsslaggregat, verktyg och slanguprullare. Airsoft performance är en ny mycket flexibel tryckluftsslang, fungerar smidigt även i kyla. Silikonfri.

Temperaturområde: -20°C+60°C

Säkerhetsfaktor: 4:1

Färg: Svart

Art. nr	Benämning	Pris
4002512	SLANG 10M AIRSOFT KOMPL 3/8"	676:-
4002513	SLANG 15M AIRSOFT KOMPL 3/8"	858:-
4002515	SLANG 20M AIRSOFT KOMPL 3/8"	931:-
4002517	SLANG 25M AIRSOFT KOMPL 3/8"	1 212:-
4002522	SLANG 10M AIRSOFT KOMPL 1/2"	723:-
4002523	SLANG 15M AIRSOFT KOMPL 1/2"	1 004:-
4002527	SLANG 25M AIRSOFT KOMPL 1/2"	1 368:-
4002528	SLANG 20M AIRSOFT KOMPL 1/2"	1 139:-

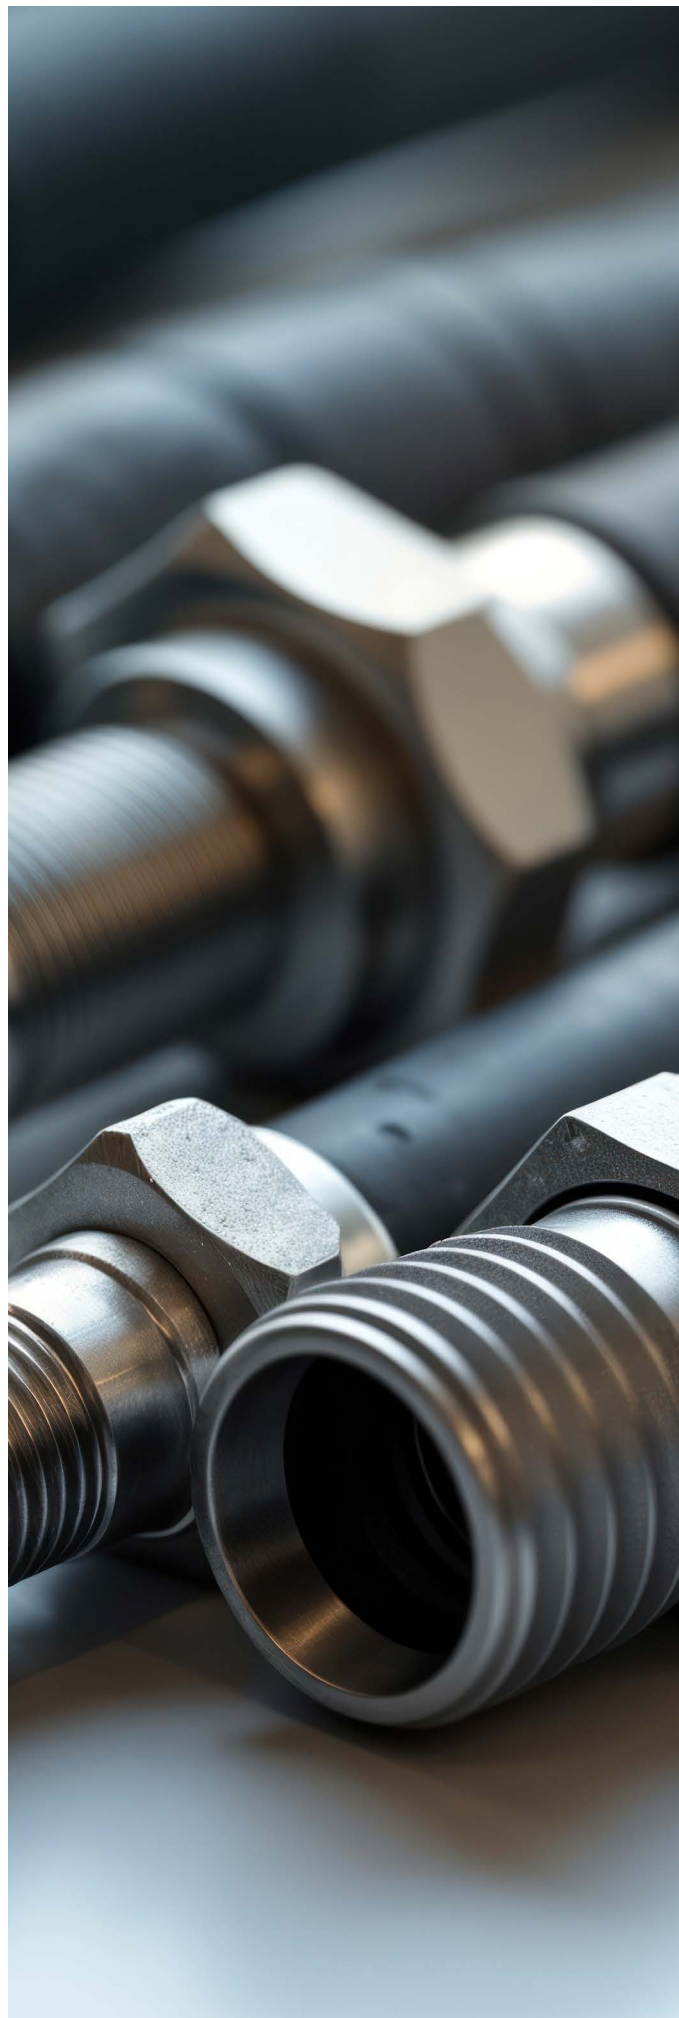



Batteridrivna Mutterdragare



Data	BATTERIMUTTER- DRAGARE W3151 1/2" ENBART MASKIN	BATTERIMUTTER- DRAGARE W3151-K22 1/2" 2 ST BATTERIER LADDARE	BATTERIMUTTER- DRAGARE W8191-K22 1" 2 ST BATTERIER LADDARE	BATTERIMUTTER- DRAGARE W8591-K22 1" 2 ST BATTERIER LADDARE
Hylsfäste	1/2"	1/2"	1"	1"
Spänning	20 Volt	20 Volt	20 Volt	20 V
Lossdragn. moment max	435 Nm (610 Nut busting) Nm	435 Nm (610 Nut busting) Nm	1765 (2710 Nut busting) Nm	1765 (2710 Nut busting) Nm
Längd total med batteri	135 mm	135 mm	223 mm	375 mm
Vikt med batteri	1,4 kg	1,4 kg	4,1 kg	4,1 kg
Art.nr	4157188	4157189	4157143	4157144
Pris (exkl. moms)	3 016:-	6 084:-	13 874:-	14 217:-

Batteridrivna Mutterdragare



Data	BATTERIMUTTER- DRAGARE W7172 3/4" ENBART MASKIN	BATTERIMUTTER- DRAGARE W7172-K22 3/4" 2 ST BATTERIER LADDARE	BATTERIMUTTER- DRAGARE W8171 3/4" 2 ST BATTERIER LADDARE	BATTERIMUTTER- DRAGARE W8571 LÅNG TAPP 3/4" 2ST BATT LADDAR
Hylsfäste	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Spänning	20 V	20 V	20 V	20 V
Lossdragn. moment max	1360 (2040 Nut busting) Nm	1360 (2040 Nut busting) Nm	1765 (2710 Nut busting) Nm	1765 (2710 Nut busting) Nm
Längd total med batteri	215 mm	215 mm	223 mm	375 mm
Vikt med batteri	3,5 kg	3,5 kg	4,1 kg	4,1 kg
Art.nr	4157128	4157129	4157132	4157137
Pris (exkl. moms)	7 823:-	11 563:-	13 094:-	13 603:-

Batteridrivna Mutterdragare



Data	BATTERIMUTTER- DRAGARE W8171 3/4"	BATTERIMUTTER- DRAGARE W8571 LÅNG TAPP, 3/4"	BATTERIMUTTER- DRAGARE W8191 1"	BATTERIMUTTER- DRAGARE W8591 LÅNG TAPP, 1"
Hylsfäste	3/4"	3/4"	1"	1"
Spänning	20 Volt	20 V	20 Volt	20 V
Lossdragn. moment max	1765 (2710 Nut busting) Nm	1765 (2710 Nut busting) Nm	1765 (2710 Nut busting) Nm	1765 (2710 Nut busting) Nm
Längd total med batteri	223 mm	375 mm	223 mm	371 mm
Vikt med batteri	4,1 kg	4,1 kg	4,1 kg	4,1 kg
Art.nr	4157112	4157116	4157117	4157118
Pris (exkl. moms)	9 547:-	9 890:-	9 890:-	10 135:-

Batteridrivna Mutterdragare



Data	BATTERIMUTTER- DRAGARE W7153 1/2" DXS ENBART MASKIN	BATTERIMUTTER- DRAGARE W7153-K22 1/2" DXS 2ST BATTERIER LADDARE
Hylsfäste	1/2"	1/2"
Spänning	20 V	20 V
Lossdragn. moment max	1360 (2040 Nut busting) Nm	1360 (2040 Nut busting) Nm
Längd total med batteri	207 mm	207 mm
Vikt med batteri	3,4 kg	3,4 kg
Art.nr	4157166	4157167
Pris (exkl. moms)	6 500:-	10 291:-



Med den banbrytande Drive Xchange System™ kan du enkelt byta ut drivtappar utan klumpiga adapterar som påverkar verktygets kraft.



DRIVTAPP DXS 3/8"

775:-

Art. nr IRA31H



DRIVTAPP DXS 3/4"

775:-

Art. nr IRA61H



Samtliga drivtappar finner du på www.gelins-kgk.se



Batteridrivna Mutterdragare



Data	BATTERIMUTTER- DRAGARE W9691 1" LÅNG TAPP, UTAN BATTERI	BATTERIMUTTER- DRAGARE W9691 1" LÅNG TAPP, 4ST BATTERI LADDARE
Hylsfäste	1"	1"
Spänning	20 Volt	20 Volt
Lossdragn. moment max	3000 (4000 Nut busting) Nm	3000 (4000 Nut busting) Nm
Längd total med batteri	663 mm	663 mm
Vikt med batteri	13,2 kg	13,2 kg
Art.nr	4157182	4157183
Pris (exkl. moms)	13 430:-	19 432:-

Batteridrivna vinkelslip

G5351M

Art.nr 4157176

Max skivstorlek 125 mm
Spänning 20 volt
Varvtal 8000 v/min
Effekt 0,75 kW
Längd 337 mm
Vikt 2,3 kg

2 704:-



G5351M-K22

Art.nr 4157177

Max skivstorlek 125 mm
Spänning 20 volt
Varvtal 8000 v/min
Effekt 0,75 kW
Längd 337 mm
Vikt 2,3 kg
Levereras med vinkelslip, 2 st batterier 5,0 Ah & laddare.

6 536:-



Batteridrivna slagbormaskin



D5241

Data	D5241	D5241-K22
Chuck typ	Snabbchuck	Snabbchuck
Spänning	20 Volt	20 Volt
Chuckkapacitet	1/2" / 13 mm	1/2" / 13 mm
Längd	198 mm	198 mm
Vikt	2,3 kg	2,3 kg
Levereras med	-	2 st batterier 5,0 Ah & laddare
Art.nr	4157192	4157193
Pris (exkl. moms)	2 180:-	5 559:-

Batteridrivna polermaskin



D4621

Data	D4621	D4621-K22
Paddiameter	50 / 75 mm	50 / 75 mm
Spänning	20 Volt	20 Volt
Spindelgänga	5/16" - 24 UNF	5/16" - 24 UNF
Längd	125 mm	125 mm
Vikt	1,19 kg	1,19 kg
Levereras med	-	2 st batterier 2,5 Ah & laddare
Art.nr	4157194	4157195
Pris (exkl. moms)	2 180:-	4 646:-



BATTERIVÄRMEPISTOL H3111-K1 1ST BATTERI + LADDARE

När du behöver värme snabbt levererar Ingersoll Rand® IQV20™ sladdlösa varmluftspistol - den når arbetstemperaturer upp till 20 % snabbare än ledande sladdlösa konkurrenter. Anpassa snabbt efter dina behov med två luftflödeshastigheter på upp till 10 cfm och justerbar värmekontroll upp till 550 °C (1022 °F). H3111 har dessutom en lätt design för bekväm användning hela dagen samt en tvåstegs-slidebrytare för kontinuerlig, handsfree-drift. Byt enkelt munstycken utan att röra heta delar tack vare vridutkastaren. Kompatibel med alla Ingersoll Rand IQV20™-batterier, vilket gör verktyget till en portabel produktivitetslösning som verkligen levererar värme. Denna artikel inkluderar ett batteri samt laddare.

5 190:-
Art. nr 4157102



LÅSRING KIT 3/8"

Passar till 3/8" drivtapp.

109:-

Art. nr IR38

LÅSRING KIT 1/2"

Passar till 1/2" drivtapp.

62:-

Art. nr IR12

LÅSRING KIT 3/4"

Passar till 3/4" drivtapp.

130:-

Art. nr IR34

LÅSRING KIT 1"

Passar till 1" drivtapp.

133:-

Art. nr IR10



Mutterdragare luftdrivna



Data	MUTTERDRAGARE 3/8" 2115QXPA	MUTTERDRAGARE 3/8" 2115QTIMAX	MUTTERDRAGARE 1/2" 2125QTIMAX	MUTTERDRAGARE 1/2" 2136QXPA
Hylsfäste	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Lossdragn. moment max	407 Nm	407 Nm	450 Nm	1057 (1500 Nut busting) Nm
Längd total	151 mm	152 mm	151 mm	189 mm
Vikt	1,1 kg	1 kg	1,14 kg	1,8 kg
Art.nr	4233220	4233129	4233131	4234531
Pris (exkl. moms)	2 444:-	4 316:-	4 349:-	2 440:-



Mutterdragare



Data	MUTTERDRAGARE 1/2" 2235QXPA	MUTTERDRAGARE 3/4" 2146Q1MAX	MUTTERDRAGARE 1" 2146Q2MAX	MUTTERDRAGARE 2236QTIMAX AVTAGBAR DRIVTAPP 1/2"
Hylsfäste	1/2"	3/4"	1"	1/2"
Lossdragn. moment max	1220 (1750 Nut busting) Nm	1970 (2700 Nut busting) Nm	1970 (2700 Nut busting) Nm	1356 (2034 Nut busting) Nm
Längd total	193 mm	215 mm	215 mm	187 mm
Vikt	2,1 kg	3,5 kg	3,6 kg	2,0 kg
Art.nr	4234532	4233650	4233653	4234543
Pris (exkl. moms)	3 808:-	9 208:-	9 653:-	4 233:-



Med den banbrytande Drive Xchange System™ kan du enkelt byta ut drivtappar utan klumpiga adapterar som påverkar verktygets kraft.

Läs mer på sid. 23

Mutterdragare



Data	MUTTERDRAGARE 1" 2850MAX	MUTTERDRAGARE 1" 2850MAX-6	MUTTERDRAGARE 1" 2175MAX
Hylsfäste	1"	1"	1"
Lossdragn. moment max	2850 Nm	2850 Nm	2715 Nm
Längd total	334 mm	486 mm	254 mm
Vikt	8,8 kg	9,8 kg	8,2 kg
Art.nr	4233280	4233281	4233282
Pris (exkl. moms)	10 444:-	11 016:-	10 778:-



DIMSMÖRJOLJA 1 LITER

Dim & Luftverktygsolja. Högräfinerad silikonfri s.k. vitolja där höga krav ställs på god arbetsmiljö. Kan användas till alla slag av luftdrivna verktyg och maskiner. Rekommenderas för användning ned till -10°C.

133:-

Art. nr 7403354



1105



1211

Spärrskaf

Data	1105 Max-D3	1211 Max-D3	1211 Max-D4
Hylsfäste	3/8"	3/8"	1/2"
Varvtal	300 v/min	625 v/min	625 v/min
Vridmoment max	41 Nm	(110 Nut busting) Nm	(110 Nut busting) Nm
Längd	187 mm	302 mm	302 mm
Vikt	0,65 kg	1,38 kg	1,38 kg
Art.nr	4233228	4233246	4233247
Pris (exkl. moms)	2 756:-	3 635:-	3 635:-

SLIPMASKIN 5108MAX 25000RPM

En lätt, slitstark och lättmanövrerad rak slipmaskin med ergonomiskt komposithus som erbjuder kraftfull prestanda och komfort. Slipmaskinen är avsedd för lättare slipning och gradning av skarpa kanter. Imponerande balans ger minskade vibrationer. Den smörjfria motordesignen eliminerar oljerester i utblåsluften. Bakåtriktat luftutblås.

1 944:-

Art. nr 4234573



* Nut busting

DEKORSTRIPPER IR 324 12 ST GUMMITRISSOR

324 är ett lätt (endast 0,8 kg), slitstarkt och mångsidigt verktyg för borttagning av dekaler, dubbelhäftande tejp och limrester. Utblås bakåt riktar luften bort från operatören. Med 324 får du 12 st gummitrissor för att få igång ditt arbete och hålla dig i arbete.

3 224:-

Art. nr 4234576



VINKELSLIPMASKIN 5" 127MM MODEL 6385

- Säkerhetsspärr med spärr
- Luftkylida spiralkugghjul och dubbla lager för ökad hållbarhet/ livslängd
- Ergonomiskt handtag i komposit för ökad komfort och minskad vibration
- Dubbel ljuddämpning
- Vänster eller höger handtagspositioner

12 168:-

Art. nr 4226305



VINKELSLIPMASKIN 345MAX-M SKIVDIAMETER 127MM

Vinkelslipmaskin
I enlighet med traditionen av Ingersoll Rand MAX verktyg. 345MAX-M & 3445MAX-M luftvinkelslip levererar MAX effekt, MAX kapacitet, MAX komfort och förbättrad tillförlitlighet som krävs för att tackla de tuffaste jobben. 345MAX-M & 3445MAX-M ger dig MAX prestanda för daglig slipning.

5 148:-

Art. nr 4233667



SLIPMASKIN 5102MAX

En lätt, slitstark och lättmanövrerad vinkelslipmaskin med ergonomiskt komposithus som erbjuder kraftfull prestanda och komfort. Slipmaskinen är avsedd för lättare slipning och gradning av skarpa kanter. Inbyggd smörjnippel optimerar livslängd på vinkelväxeln genom att förbättra smörjning till det koniska drevet och drevuppsättningen.

2 337:-

Art. nr 4234572



POPNIPISTOL 4A37-EU

Nitkapacitet (aluminium) upp till 4,75 mm. Behållare för nitskaft. Munstycke: 2,4 3,2 4,0 & 4,8 ingår.

2 541:-

Art. nr 4233214



KAROSSERISÅG 529

529 är en luftdriven sticksåg som är användbar för att såga invecklade former och kurvor i olika sorters plaster, glasfiber och komposit, samt i aluminium och plåt. Vibrationsreducerande teknologi höjer användar komfort och produktivitet betydligt. Gummiklätt handtag ger användar komfort och skyddar mot kyla. De små måtten på den här maskinen tillåter bättre åtkomst på trånga platser. Inbyggd säkerhetspådrag förhindrar oönskad start av maskinen. Utblåsluften är riktad bort från operatören.

2 584:-

Art. nr 4233329

kränzle



DAMMSUGARE VENTOS 12 32 MM STÄDSET

Luftmängd	57 liter/sek
Vakuum	250 mbar / 25 kPa
Behållarvolym	12 liter
Slanglängd	2,5 meter
Slangdimension Ø	32 mm
Max effekt	900 W
Kabellängd	15 meter
Ljudnivå	59 dBA
Frekvens	50 Hz
Nätspänning	230 Volt
Mått LxBxH	350x450x375 mm
Vikt	7 kg

3 708:-

Art. nr 8004151

kränzle



DAMMSUGARE VENTOS 12 HEPA 32 MM STÄDSET

Luftmängd	47 liter/sek
Vakuum	215 mbar / 21,5 kPa
Behållarvolym	12 liter
Slanglängd	2,5 meter
Slangdimension	32 mm
Max effekt	650 W
Kabellängd	15 meter
Ljudnivå	65 dBA
Frekvens	50 Hz
Nätspänning	230 Volt
Mått LxBxH	350x450x375 mm
Vikt	7 kg

3 931:-

Art. nr 8004152

kränzle



DAMMSUGARE VENTOS 32L/PC 32 MM STÄDSET

Luftmängd	53 liter/sek
Vakuum	250 mbar / 25 kPa
Behållarvolym	30 liter
Slanglängd	4 meter
Slangdimension	32 mm
Max effekt	1200 W
Kabellängd	7,5 meter
Ljudnivå	68,3 dBA
Frekvens	50 Hz
Nätspänning	230 Volt
Mått LxBxH	590x360x570 mm
Vikt	15,5 kg

6 550:-

Art. nr 8004162

kränzle



DAMMSUGARE VENTOS 42L/PC 32 MM STÄDSET

Luftmängd	53 liter/sek
Vakuum	250 mbar / 25 kPa
Behållarvolym	40 liter
Slanglängd	4 meter
Slangdimension	32 mm
Max effekt	1200 W
Kabellängd	7,5 meter
Ljudnivå	68,3 dBA
Frekvens	50 Hz
Nätspänning	230 Volt
Mått LxBxH	590x360x570 mm
Vikt	19 kg

6 832:-

Art. nr 8004163



DAMMSUGARE SP30 VÅT/TORR 36 MM STÄDSET

Luftmängd	55 l/sek
Vakuum	220/22 mbar/kPa
Behållarvolym	25 liter
Slanglängd	3 m
Slangdimension	32 mm
Max effekt	1400 W
Kabellängd	5 m
Ljudnivå	72 dB
Frekvens	50 Hz
Nätspänning	230 V
Mått LxBxH	430x430x600 mm
Vikt	9,2 kg

3 474:-

Art. nr 8004170



DAMMSUGARE WS3 2000W 40 MM STÄDSET

Våt- & torrdammsugare WS3 finns i 2 olika utförande. Samtliga maskiner är robust konstruerade, motorerna har skonsam bypass kylning för lång livslängd. De är utrustade med flottörventil som stänger flödet när vätskenivån i behållaren är för hög. Maskinerna kan köras med en eller två motorer. Levereras kompletta med städset. Rostfri behållare.

7 956:-

Art. nr 8004103

Luftmängd	2x59 l/sek
Vakuum	230/23 mbar/kPa
Behållarvolym	58 liter
Slanglängd	3 m
Slangdimension	40 mm
Komplett städset Art. nr	8206500
Max effekt	2x1000 W
Kabellängd	6,5 m
Ljudnivå	81 dB
Frekvens	50 Hz
Elanslutning	230 V
Mått LxBxH	440x440x900 mm
Vikt	26 kg



DAMMSUGARE WS45 3000W 50 MM STÄDSET

Luftmängd	3x59 l/sek
Vakuum	230/23 mbar/kPa
Behållarvolym	58 liter
Slanglängd	3 m
Slangdimension Ø	50 mm
Max effekt	3x1000 W
Kabellängd	6,5 m
Ljudnivå	83 dB
Frekvens	50 Hz
Nätspänning	230 V
Mått LxBxH	440x440x900 mm
Vikt	32 kg

11 298:-

Art. nr 8004106



TEXTIL & VÅTDAMM- SUGARE L205/3 1000W

Mycket praktisk maskin för rengöring av soffor, mattor, bilsäten m.m. Levereras komplett med tillbehör, mattmunstycke med sprayfunktion, komplett slang 2,5 m och handmunstycke med sprayfunktion. Behållare av ABS-plast. Tankvolym för kem 5 liter.

7 264:-

Art. nr 8004148

Smörjaggregat



Data	18-20 kg	50-60 kg
Smörjpump luftdriven	Pumpmaster 3	Pumpmaster 3
Tryckförhållande	55:1	55:1
Kärra	2-hjulig	4-hjulig
Fatlock	X	X
Följelock	X	X
Smörjslang	6 meter	6 meter
Art.nr	850424152	850425150
Pris (exkl. moms)	7 415:-	7 638:-

SMÖRJMUNSTYCKE SNABBKOPPLING 4 ST BACKAR AVLAST VENTIL

1/8" inv. gänga
Max tryck 690 bar
Längd: 74 mm
Diameter: 15 mm



390:-

Art. nr 850121060

Smörjmunstycke Art.nr 850121055

1/8" inv. gänga.
Max tryck 690 bar
Låsbart. Längd: 50 mm,
Ø 15 mm.



551:-

Smörjmunstycke Art.nr 850121040

1/8" inv. gänga.
Max tryck 690 bar
Låsbart.

445:-



Smörjmunstycke Art.nr 850121050

1/8" inv. gänga.
Max tryck 690 bar
Låsbart. Längd: 53 mm,
Ø 17 mm.



371:-

Z-led Art.nr 850414300

Anslutning 1/4" inv. &
utv. gänga.



356:-

PÅFYLNINGSPUMP NLG2 CENTRALSMÖRJNING FETT – MANUELL



Påfyllningspump anpassad för 16–22,7 kg hink. Levereras komplett med: 2 meter 3/4" (19 mm inv) smörjslang. Följelock med gummikan. Styrhylsa med O-ringtätning. Utloppet nr 1: För återfyllnad av centralsmörjningar. Utloppet nr 2: För extra tillbehör som LS-tub refill, lösviktssprutor.

3 489:-

Art. nr 860108504

Fettsprutor



Data	62-SG	Tubi 1	Tubi 2	Tubi 3	12-SG/3	Speedy Grease
Modell	1-hands	2-hands	1-hands	1-hands	2-hands	2-hands
För förpackning	Lös & Tub	Tub	Tub	MLS skruvpa-tron	Lös & Tub	Tub
Slang	300 mm	450 mm	450 mm	450 mm	300 mm	750 mm
Mängd fett	400 gram	400 & 500 gram	400 & 500 gram	400 gram	400 gram	400 & 600 gram
Art.nr	8604405	8605500	8605510	8605520	8604400	8604401
Pris (exkl. moms)	520:-	880:-	935:-	960:-	322:-	891:-

Tryckluftdriven fettspruta



Data	Pressol DLFP
Modell	halvautomatisk
För förpackning	Lös & Tub
Kapacitet	0,8 cm³/slag
Mängd fett	400 gram
Art.nr	8604460
Pris (exkl. moms)	1 050:-

Batteridrivna fettsprutor	Samoa batteridrivna	IR LUB5130 Kit
Spänning	20 Volt	20 Volt
För förpackning	Lös & Tub	Lös & Tub
Slang	1100 mm	700 mm
Mängd fett	400 gram	400 gram
Art.nr	4152640	4152635
Pris (exkl. moms)	4 155:-	6 760:-





DIGITAL OLJEPÅFYLLARE PCP30

Art.nr 850365316

Arbetstryck 100 bar
Kapacitet 1-30 l/min
Förinställbar volym
Anslutning 1/2" inv. gänga
Batteri 4 x AA

4 986:-



DIGITAL OLJEMÄTARE EC30

Art.nr 850250600

Arbetstryck 100 bar
Kapacitet 1-30 l/min
"Non drop" ventil
Anslutning 1/2" inv. gänga
Batteri 2 x AAA

2 503:-



OLJEPUMP+ OLJEMÄTARE EC30

Art.nr 850347000

Pumpmaster 2.
Tryckförhållande 3:1
Montering på 205 liters
fat. Kapacitet 30 l/min.
Oljemätare EC30

6 789:-



OLJEPUMPSATS FÖR FAT Art.nr 850347020

Oljepump Pumpmaster 2,
påfyllningshandtag med digital
oljemätare EC30, slangvinda
10 m 1/2" slang och en stabil
fatvagn. Tryckförhållande 3:1
Kapacitet 30 l/min

15 891:-



SPILLOLJEUPPSAMLARE FÖR TVÅ FAT

Art.nr 850250020

Spillpall för 2 x 205 liters fat.
4-vägs gaffelfickor
Spillkapacitet 230 liter

4 455:-



SPILLOLJEUPPSAMLARE Art.nr 8508000

Vakuumdriven oljesug som
laddas upp med hjälp av
tryckluft. Det ingår 5 st flexibla
sugsonder. Tankvolym 90
liter. Uppsamlings-skål 12 liter.
Slanglängd 2 m.

6 895:-



VÄGGMONTERAD OLJEPUMP FÖR 205 LITER FAT KPL.

Art.nr 850379000

Tryckförhållande 3:1
Anslutning utlopp 1/2" inv.

6 885:-



OLJEDISTRIBUTÖR Art.nr 860324000

Tryckluftdriven oljedistributör.
25 l med 1,5 m slang och olje-
handtag med non-droppmun-
stycke. Pumpas upp med hjälp
av tryckluft max 7 bar. Utrustad
med säkerhetsventil 7 bar och
oljenivåör.

3 766:-



OLJESUG 24 L SAMOA

Mobil vakuumdriven oljesug som
laddas upp med hjälp av tryckluft.
Nivåör för oljemängd. Levereras
komplett med 2 meter sugslang
och 6 stycken sugsonder.

4 865:-

Art. nr 850371600



SPILLOLJEUPPSAMLARE FÄLLBAR 65 LITER, 5 ST SUGSONDER

Den fällbara spilloljeuppsamlaren är en smidig och robust enhet för
gravitationsdränering av spillolja under fordon eller lyft. Utrustad med
vakuumdriven oljesug som laddas upp med hjälp av tryckluft. Effektiv
sugvolym är ca 60 liter. Oljesugen är försedd med 2 m sugslang med
avstängningskran. Det ingår även 5 st flexibla sugsonder med diameter:
5, 6, 7, 8, och 10 mm. Längden på sugsonderna är 800 mm. Kapacitet vid
användning av:

8 979:-

Art. nr 8508010



ELEKTRISK OLJERENARE

Självsugande oljepump med filter
och inbyggd bypassventil. Renar
oljor från metallföroreningar
m.m. Medföljande filter har 10
Micron. Mycket användbar för att
rena hydrauloljor m.m. Pumptyp
Viscomat 70. Levereras med 4 m
tryckslang och 3 m sugslang.

8 814:-

Art. nr 8675345

Dieselpumpar



Data	CUBE 55	CUBE 72	Agilis CUBE 70 MC 80	CUBE 70 B.Smart	CUBE 90 B.Smart 10	CUBE 90	Agilis Service 100 MC
Kapacitet	56 l/min	70 l/min	70 l/min	70 l/min	90 l/min	90 l/min	90 l/min
Elanslutning	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 volt	230 Volt	230 Volt
Arbetsstryck max	1,7 bar	1,9 bar	1,9 bar	1,9 bar	1,9 bar	1,9 bar	1,5 bar
Motoreffekt	500 Watt	500 Watt	500 Watt	900 Watt	900 Watt	700 Watt	1100 Watt
Art.nr	9251026	9251030	9251088	9251080	9251082	9251039	9251091
Pris (exkl. moms)	5 498:-	7 344:-	15 600:-	26 200:-	28 643:-	9 792:-	27 700:-

Cube 55, 72 & 90

Självsugande dieselpumpar med mekanisk mätare, automatpistol samt 4 m köldbekämpande avtappningsslang.

Agilis

Kan endast användas av de som blivit tilldelad en kod. Minnet kan tömmas manuellt, med magnetnyckel eller med PC-anslutning (extra tillbehör). Utrustad med 4 m avtappningsslang, automatpistol, filter på sugsidan och bottenventil.

B.smart

Dieselpumpen kopplar automatiskt upp sig till en app på din smartphone, inga nycklar behövs. Utrustad med 4 m avtappningsslang, automatpistol, filter på sugsidan och bottenventil.



PC-ANSLUTNING

Art.nr 9251093

7 640:-

DIESELPUMP 3000 SUPREME B.SMART FAT 2" KIT 10 ANV



PIUSI 3000 Supreme B.SMART är en högpresterande och smart dieselpump för transportabla tankar. Med Bluetooth-anslutning och full integration i B.SMART Fuel

Management System får du total kontroll över tankning, användare och fordon - direkt i mobilen eller datorn. Levereras med ett komplett 2" direktmonteringskit bestående av:

- Automatpistol (A60) med krok
- 4 meter slang (3/4")
- Inbyggd bränslefilter
- Effektiv och tyst pump: upp till 50 l/min
- Spänning: 12-24 V, skyddsklass IP55
- Klarar HVO/XTL och diesel upp till B20

15 936:-

Art. nr 9251118

DIESELPUMP 57 L/MIN KOMPLETT

dieselpumpsats med självsugande pump, pistol, bottenventil med filter och 4 meter avtappningsslang. Inbyggd överströmningsventil.



Data	12 volt	24 volt
Kapacitet	50 l/min	50 l/min
Anslutningsgänga in & ut	3/4 tum	3/4 tum
Sughöjd max	2 m	2 m
Slang diameter	20 mm	20 mm
Slang avtappning	4 m	4 m
Elanslutning	12 volt	24 volt
Motoreffekt	140 Watt	140 Watt
Strömförbrukning	22 Amp	11 Amp
Kabellängd	2 m	2 m
Skyddsklass	IP55	IP55
Arbetsstryck max	1,5 bar	1,5 bar
Tryckhöjd max	13 m	13 m
Mått LxBxH	300x300x180 mm	300x300x180 mm
Vikt	7,5 kg	7,5 kg
Art.nr	9251020	9251019
Pris (exkl. moms)	2 600:-	2 600:-

AUTOMATHANDTAG 1" inv. gänga



Data	A60	A80	A120
Användningsområde	diesel & bensen	diesel & bensen	diesel
Kapacitet	70 l/min	90 l/min	120 l/min
Rör diameter	24 mm	29 mm	29 mm
Svirlvel	Ja	Ja	Ja
Art.nr	9256725	9256730	9256732
Pris (exkl. moms)	827:-	1 274:-	1 555:-

Dieselutrustning



400 liter



200 liter

Fortis Box är en dieseltank som är perfekt när du behöver transportera diesel till fordon, grävmaskiner, hjullastare, båtar och så vidare. Tanken rymmer 200/400 liter diesel med 12 volt dieselpump, 6 meter slang och automatpistol. Tank i polyetenplast och låsbart lock med gasdämpare. Pump och automathandtag av hög kvalitet från Italienska Piusi.

Data	400 liter	200 liter
Kapacitet	50 l/min	50 l/min
Elanslutning	12 Volt	12 Volt
Arbetsstryck max	1,5 bar	1,5 bar
Motoreffekt	300 Watt	300 Watt
Art.nr	9882002	9882001
Pris (exkl. moms)	12 507:-	10 757:-



Vattenfilter till dieselpumpar

Komplett med filterhållare.

Art.nr 9259506

775:-

Enbart filter

Art.nr 9259508

489:-

Data	100 liter Kärra
Kapacitet	50 l/min
Anslutningsgångar in & ut	3/4"
Slang diameter	19 mm
Slang avtappning	4 m
Elanslutning	12 Volt
Motoreffekt	300 Watt
Strömförbrukning	24 Amp
Kabellängd	4 m
Arbetsstryck max	1,5 bar
Mått LxBxH	1140x620x520mm
Vikt	35 kg
Art.nr	9882000
Pris (exkl. moms)	9 048:-



Dieseltank 100 liter Kärra 12V

Art.nr 9882000

Dieseltank för transport med hjul som förenklar hantering av diesel på arbetsplatsen. Den idealiska, ekonomiska lösningen för alla användare av diesel. Ett säkrare och renare alternativ att transportera diesel för påfyllnad av maskiner på plats. Italiensk kvalitetspump från Piusi.

BENSINPUMP FAT ATEX KIT 230V FILTER SLANG SUGRÖR K33 MÄTARE



Komplett kit med teleskopsugrör. 4 m slang, vattenfilter, mätare K33 och automatpistol. ATEX klassad. 230V

12 119:-

Art. nr 9254031

AdBlue-utrustning



200 liter

Data	200 liter
Kapacitet	50 l/min
Elanslutning	12 Volt
Arbetsstryck max	1,5 bar
Motoreffekt	260 Watt
Art.nr	9882006
Pris (exkl. moms)	15 244:-

Fortis Box är en AdBluetank som är perfekt när du behöver transportera AdBlue till fordon, grävmaskiner, hjullastare, båtar och så vidare. Tanken rymmer 200 liter AdBlue med 12 volt dieselpump, 6 meter slang och automatpistol. Tank i polyetenplast och låsbart lock med gasdämpare. Pump och automathandtag av hög kvalitet från Italienska Piusi.

Data	100 liter Kärra
Kapacitet	36 l/min
Anslutningsgångar in & ut	3/4"
Slang diameter	19 mm
Slang avtappning	4 m
Elanslutning	12 Volt
Motoreffekt	260 Watt
Strömförbrukning	22 Amp
Kabellängd	4 m
Arbetsstryck max	1,5 bar
Art.nr	9882005
Pris (exkl. moms)	10 660:-



ADBLUETANK 100 LITER KÄRRA 12V **Art.nr 9882005**

AdBluetank för transport med hjul som förenklar hantering av AdBlue på arbetsplatsen. Den idealiska, ekonomiska lösningen för alla användare av AdBlue. Ett säkrare och renare alternativ att transportera AdBlue för påfyllnad av maskiner på plats. Italiensk kvalitetspump från Piusi.

LYFTÖGLOR 4 ST

Art.nr 9882011

Lyftöglor passande för våra bränsletankar.

546:-



AUTOMATHANDTAG

Art.nr 9259709

För AdBlue & vatten
Kapacitet 40 l/min
Rör Ø 19 mm
Max arbetstryck: 3,4 bar
Slanganslutning: 3/4"

4 127:-



KONTROLLPANEL B.Smart

Art.nr 9251084

Gör det möjligt att styra befintliga pumpar och kan ta emot data från pulsgivare, nivåmätare samt brytare för pistolventil.

24 531:-



ADBLUEPUMP "PROFFS"

Levereras med automatspistol SB325 X med mätare i handtaget, 6 m slang 3/4".

OBS! Sugrör ingår ej!

ADBLUEPUMP THREE 25

Levereras med K24 mätare, automatspistol SB325 X, 6 m slang 3/4"

OBS! Sugrör ingår ej! (9259736)

FATPUMP

AdBlue pumpkit för fat. Levereras med automatspistol SB325_X, sugrör och pump.



KIT SQUALO35 SUBLOCK 35 L/MIN MED SUBLOCK

SQUALO35 är den första ned-sänkbara pumpen för AdBlue® som har utvecklats och testats specifikt för distributionssystem. SUBLOCK har kapslingsklass IP55 på ovansidan. Den har ett integrerat anti-sifon-system. Dessutom utgör den det säkraste sättet att fästa SQUALO35-pumpen och tillhörande komponenter på tanken.

7 650:-

Art. nr 9259766

Data	"Proffs"	Three 25	Fatpump
Kapacitet	30-35 l/min	30-35 l/min	32 l/min
Elanslutning	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Arbetstryck max	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Motoreffekt	400 Watt	400 Watt	400 Watt
Art.nr	9259704	9259712	9259738
Pris (exkl. moms)	10 502:-	11 329:-	9 653:-

Vattenpumpar

Honda



Data	WX10	WX 15	WX 20
Max pumpkapacitet	120 l/min	280 l/min	620 l/min
Diameter anslutningar in/ut	25/1-PF mm	40/1,5-PF mm	50/2-PF mm
Uppfodringshöjd	37 m	40 m	32 m
Sughöjd	8 m	8 m	7,5 m
Tryck	3,7 bar	4 bar	3,2 bar
Kornstorlek	5,7 mm	5,7 mm	6 mm
Motormodell	Honda GX25	Honda GXH50	Honda GX120
Effekt	0,72 kW	1,6 kW	2,6 kW
Hästkrafter	0,97 hk	2,15 hk	3,49 hk
Bränsletank	0,53 liter	0,77 liter	2 liter
Mått LxBxH	325x220x300 mm	355x275x375 mm	490x365x420 mm
Vikt	6,1 kg	9,1 kg	20 kg
Art. nr	9253010	9253015	9253020
Pris (exkl. moms)	6 027:-	8 315:-	8 528:-

AVTAPPNINGSSLANG 50 M

Lätt flatrullbar slang lämplig som avtappningsslang vid användning av dränkbara pumpar och som gjutslang. Innetub: PVC. Armering: Polyesterfiber. Yttertub: PVC. Temperaturområde: - 25 °C till + 60 °C. Säkerhetsfaktor: 3:1 Utförande: Slät. Färg: Blå.



Art. nr	Benämning	Pris
9256025	AVTAPPNINGSSLANG 1" 25MM	19:-
9256038	AVTAPPNINGSSLANG 1 1/2" 38MM	27:-
9256050	AVTAPPNINGSSLANG 2" 50MM	26:-

SUGSLANG PVC 50 M

Lätt och flexibel slang för sug och tryck av vatten, juice, öl, vin, alkoholhaltiga drycker (upp till 15%) och torkade livsmedel. Värden för arbetstryck och vakuum gäller vid 20° C. Godkänd för användning tillsammans med livsmedel. Före transport av livsmedel tvättas slangen med 5% sodalösning. Innetub: PVC, livsmedelskvalitet. Armering: Styv. PVC-spiral. Säkerhetsfaktor: 3:1. Temperaturområde: - 5° C till + 60° C. Utförande: Korrugerad. Färg: Transparent med grön spiral. Metervara.



Art. nr	Benämning	Pris
9255125	SUGSLANG PVC 1" 25MM TRP	62:-
9255138	SUGSLANG PVC 1 1/2" 38MM TRP	96:-
9255150	SUGSLANG PVC 2" 51MM TRP	154:-

Fatpumpar



Data	ADBLUE	FATPUMP PIUSI	FATPUMP HA	FATPUMP	FATPUMP VEV SAMOA	HIGH FLOW
Passar till fat	60-200 liter	60-205 liter	60-205 liter	60-200 liter	25-205 liter	60 & 200 liter
Kapacitet	0,3 l/slag	0,38 l/min	0,45 l/slag	0,4 l/slag	0,3 l/varv	1,1 l/varv
Modell	hävstång	vev	hävstång	Slagpump	vev	vev
Sugrörets längd	0,4 - 0,91 m	0,28-1,01 m	0,45 - 0,88 m	,0,35-0,95 m	1 m	1,1 m
Användningsområde	AdBlue, vatten, kylarvätska	AdBlue, vatten, kylarvätska	olja, fotogen, diesel	Diesel, bensin, tunnflytande mineralolja upp till SAE50, glykol samt spolarvätska	Olja, fotogen, diesel	olja, diesel
Art.nr	8600164	8600160	8600101	8600145	8600170	8600080
Pris (exkl. moms)	785:-	2 215:-	499:-	2 124:-	650:-	1 690:-



Data	DUNKPUMP	DUNKPUMP	FATPUMP	FATPUMP	FATPUMP
Kapacitet	9 l/min	11,5 l/min	19 l/min	27 l/min	35 l/min
Elanslutning	3 Volt 2 x D	Micro USB	12, 24 & 230 Volt	230 Volt	230 Volt
Sughöjd max	0,5 m	0,5 m	1,25 m	0,85 m	2,0 m
Sugrör längd	440 mm	380-580 mm	850-1245 mm		
Användningsområde	Diesel, AdBlue, vatten, glykol, fotogen, spolarvätska i brukslösning, milda tvättmedel, jordbrukskemikalier	Diesel, AdBlue, vatten, glykol, spolarvätska, milda tvättmedel, jordbrukskemikalier, lätta oljor	Olja	Diesel, DEF (AdBlue), Kerosin, Vatten (ej säkert för att dricka), Frostskyddsmedel, Spolarvätska i brukslösning, Milda tvättmedel, Jordbrukskemikalier, Lätta oljor (Max 100cst)	Diesel, vatten, färdigblandat spolarvätska och glykol.
Art.nr	9251220	9251222	9251224	9251226	9254051
Pris (exkl. moms)	403:-	1 034:-	2 704:-	3 288:-	2 725:-

GLYKOL & SPOLARVÄTSKEPROVARE

SYRA, ADBLUE/UREA 30-35% ATC

Optisk vätskeprovare för glykol (etylen/propylen), spolarvätska (etanol/isopropanol), ADBLUE och batterisyra. Tillverkad i metall och levereras komplett i plastbox.

Längd: 160 mm,

Vikt: 300 gram.

Mätområden: Glykol: 0 °C till -50 °C, minimumskala 5 °C.

Spolarvätska: 0 °C till -40 °C.

Batterisyra: 1,15 - 1,30 g/ccm, minimum skala 0,01 g/ccm.

ADBLUE: 30-35%

500:-

Art. nr 9531010



Vindor med slang

Nedan presenterar vi ett urval av våra slangvindor för olika tillämpningsområden.

Vid avsnitten **Tvätt** och **Kompressorer** listar vi slangvindor som är specifikt anpassade för dessa användningsområden.

På vår hemsida presenterar vi alla våra slangvindor, vänligen använd QR-koden nedan.




Data	SLANGVINDA 10B 3/4" 15M DIESEL ÖPPEN MED SLANG LUFT VATTEN	SLANGVINDA KEM 10BAR 3/8" 15M ÖPPEN	SLANGVINDA ADBLUE 10B 3/4" 15M ÖPPEN	SLANGVINDA 60BAR 1/2" 20M ÖPPEN LUFT,VATTEN,OLJA,9200
Max tryck	10 bar	10 bar	10 bar	60 bar
Slanglängd	15 m	15 m	15 m	20 m
Slangdimension	19 mm	10 mm	19 mm	13 mm
Användningsområde	Luft, Vatten	Kem	Adblue	Olja
Art.nr	8709115	8709163	8709300	8709181
Pris (exkl. moms)	7 264:-	5 076:-	7 415:-	7 415:-

Elkabelvindor



Data	ELKABELVINDA 15 M 1800W 3x1,5	ELKABELVINDA 10 M 2500W 3x2,5	ELKABELVINDA 8,5 M 2500W 3x2,5	ELKABELVINDA 6 M 1900W 3x1,5
Kabellängd	15 m	10 m	8,5 m	6 m
Kabel	3 x 1,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 1,5 mm ²
Kapacitet utrullad/inrullad	1800 / 1200 W	2500 / 1900 W	2500 / 1850 W	1900 / 1400 W
Art.nr	8803140	8803142	8803161	8803164
Pris (exkl. moms)	2 196:-	2 005:-	2 564:-	1 602:-

Elkabelvindor

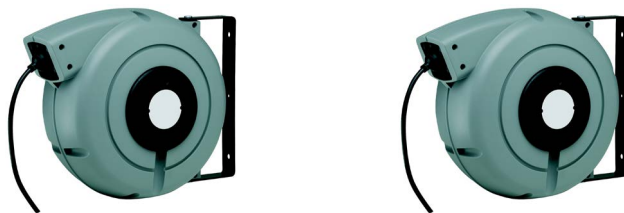

Data	ELKABELVINDA 22 M 3000W 3x2,5	ELKABELVINDA 17 M 3000W 5x2,5
Kabellängd	22 m	17 m
Kabel	3 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²
Kapacitet utrullad/inrullad	3000 / 2000 W	3000 / 2000 W
Art.nr	8803173	8803174
Pris (exkl. moms)	4 150:-	3 607:-

Balansblock

Balansblock för upphängning av luftmaskiner och elektriska handmaskiner m.m. Gör upphängt verktyg nästan tyngdlöst och håller verktyget på plats. Fjäderkraften justeras utvändigt med ett vred.



Data	630	631	632	634	636
Lyftkapacitet	0,40-1,0 kg	1-2 kg	2-3 kg	4-6 kg	8-10 kg
Max vajerlängd	1600 mm	1600 mm	1600 mm	2500 mm	2500 mm
Vikt	0,7 kg	0,8 kg	0,9 kg	3,3 kg	3,5 kg
Art.nr	8850630	8850631	8850632	8850634	8850636
Pris (exkl. moms)	338:-	371:-	388:-	998:-	1 030:-

**SPIRALSLANG
FÖR BALANSBLOCK**
Art.nr 8850982

Spiralslang passande för Zeca balansblock 630, 631, 632. Med maximal lyftkraft om 3 kg.

499:-

Brandsläckare


**BRANDPOST 25M 3/4" SLANG
MED SPOLMUNSTYCKE VÄGGFÄSTE**

Brandpost som är lämplig för villa och lantbruk. Levereras komplett med slang och spolmunstycke monterat. Robust med nav i mässing. Väggfäste ingår.

6 354:-

Art. nr 8901100


**BRANDSLÄCKARKÄRRA HETA ARBETEN
KOMLETT MED 2ST 6KG PULVER**

Brandsläckarkärra passar utmärkt för de hantverkare som utför Heta Arbeten. Smidig att transportera till tillfälliga arbetsplatser. Robust konstruktion med kraftiga hjul. Levereras med 2 st 6 kg pulversläckare, brandfilt 1200x1800 mm & ett par grova läderhandskar.

3 990:-

Art. nr 8957330



BRANDSLÄCKARE PULVER 2KG

PRIMEX 13A 89B C

Brandsläckaren är tillverkad och godkänd enligt den europeiska standarden för brandsläckare SS EN 3. Behållaren är av stål, lackerad med slagttålig epoxylack. Brandsläckaren är försedd med en mässingsventil. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i lackerad metall. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning. Släckarna är fyllda med brandsläckningspulver och trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer. Släckaren levereras med en fordonshållare.

329:-

Art. nr 8957302



BRANDSLÄCKARE VÄTSKA 9L

DAFO 55A

Dafo vätskesläckare Core är fyllda med vatten och tillsats som förhöjer släckeffekten på A-brand. Tillsatsen är bland annat ammoniumsulfat som sänker ytspänningen och ökar kyleffekten. Det ger en väsentligt höjd släckeffekt mot glödbär i t.ex. trä, papper, tyg. Etiketten är fyrspråkig; norska, finska, svenska och engelska.

Användning:

Lämpliga användningsområden är i offentlig miljö som butiker, samlingslokaler och fartyg. Den enkla hanteringen gör dem också lämpliga för privatpersoner i lägenheter, villor, fritidshus och husvagnar.

De är idealiska speciellt för all inomhusanvändning offentlig miljö där man vill undvika nedskräpningen med pulver. Vätskesläckare försämrar inte heller sikten eller försvårar utrymning vilket kan vara fallet med pulversläckare.

1 466:-

Art. nr 8957320



BRANDSLÄCKARE KOLSYRE 5KG

PRIMEX 89B

Konstruktion

Brandsläckarna är tillverkade enligt den europeiska standarden för brandsläckare EN3. Behållaren är av stål och lackerad med slagttålig epoxylack. Brandsläckaren är godkänd enligt det europeiska direktivet för tryckkärl, Pressure Equipment Directive, PED och är CE-märkt. Behållarens skuldra är färgmärkt grå och uppfyller tilläggskrav för den finska marknaden. Ventilen är tillverkad i mässing och har inbyggt sprängbleck som skyddar mot övertryck vid t.ex. överhettning. Bärhandtag och avtryckare är i lackerad stål. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning. Koldioxiden strömmar ut i vätskefas. I munstycket förångas en del av koldioxiden och resten förvandlas till kolsyresnö. Eftersom koldioxidsläckaren inte släcker A-brand kan den behöva kompletteras med skum- eller pulversläckare.

1 326:-

Art. nr 8957325



BRANDSLÄCKARE 6KG

MED HÅLLARE

PULVER MED FORDONSHÅLLARE

Brandsläckaren är tillverkad och godkänd enligt den europeiska standarden för brandsläckare SS EN 3. Behållaren är av stål, lackerad med slagttålig epoxylack. Brandsläckaren är försedd med en mässingsventil. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i lackerad metall. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning. Släckarna är fyllda med brandsläckningspulver och trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer. 6 kg modellen är försedd med en fotring i stål som gör att släckaren står stadigt. Den skyddar också behållaren mot nötnings- och korrosionsskador. Släckaren levereras med en vägghängare.

754:-

Art. nr 8957308



Värmefläktar & avfuktare



VÄRMEFLÄKT 2 KW 230V

Kinlux Värmefläktar är en robust och driftsäker värmekälla av hög kvalitet. Utrustad med termosäkring. Tillverkad i stålplåt och lackerad med värmebeständig färg. Levereras komplett med sladd och stickpropp.

530:-

Art. nr 9383002



VÄRMEFLÄKT 5 KW 400V

5KW 3-FAS

Kinlux Värmefläktar är en robust och driftsäker värmekälla av hög kvalitet. Utrustad med termosäkring. Tillverkad i stålplåt och lackerad med värmebeständig färg. Elektrisk anslutning panelin- tag 416-6.

1 250:-

Art. nr 9383005



VÄRMEFLÄKT 9 KW 400V

9KW 3-FAS

Kinlux Värmefläktar är en robust och driftsäker värmekälla av hög kvalitet. Utrustad med termosäkring. Tillverkad i stålplåt och lackerad med värmebeständig färg. Elektrisk anslutning panelin- tag 416-6.

1 400:-

Art. nr 9383009



AVFUKTARE ATTACK 22 22L/DYGN 10-35 GRADER

Attack 22 kan köras helautomatiskt med inbyggd hygrostat. Vattnet samlas i den inbyggda vattenbehållaren på 5,5 liter, med nivåvakt. OBS! Avtappningsslang ingår ej!

4 604:-

Art. nr 9650022



AVFUKTARE ATTACK 50 50L/DYGN 1-35 GRADER

NYHET

Attack 50 är en robust och högpresterande industriavfuktare framtagen för att leverera maximal effektivitet i tuffa förhållanden. Med en kapacitet på hela 50 liter per dygn och avanceradhetgasavfrostning garanteras stabil drift även i kalla utrymmen som källare och byggarbetsplatser. Maskinen kombinerar en slitstark konstruktion i pulverlackerad plåt med smarta funktioner som justerbar hygrostat, 24-timmars timer och flexibla dräneringslösningar. Attack 50 är det pålitliga valet för dig som behöver snabb och energieffektiv fuktkontroll på ytor upp till 120 m². Drivs med det miljövänliga köldmediet R290.

6 850:-

Art. nr 9650150

AVFUKTARE ATTACK 70 70L/DYGN 1-35 GRADER

NYHET

Attack 70 hanterar effektivt ytor upp till 200 m². Tack vare professionellhetgasavfrostning bibehåller maskinen sin höga effektivitet även i kalla miljöer (ner till 1°C).

8 100:-

Art. nr 9650170

AVFUKTARE ATTACK 90 90L/DYGN 1-35 GRADER

NYHET

Attack 90 hanterar effektivt ytor upp till 300 m². Denna industriella arbetshäst är också utrustad med avanceradhetgasavfrostning för optimal drift även i kalla miljöer och har en extra stor vattentank på 11 liter.

8 900:-

Art. nr 9650190

Infravärmare

Extremt tystgående dieselvärmare som arbetar med IR-strålning istället för en fläkt som låter luften cirkulera. IR-strålningen som apparaten genererar värmer upp material, inte luft. Infravärmen fördelas jämnt åt alla håll och är angenäm även när man vistas i närheten av värmaren. Värmaren har en trefaldig förbränning av bränslet som minimerar utsläppen av rök och lukt. Värmaren är lämplig för hallar, garage, tält med mera. Hjul under gör den lätt att flytta runt i lokalerna. Med fjärrkontrollen kan du ställa in en lämplig temperatur på 0-40°. Den stora tanken ger en drifttid på ett dygn. Flerfaldig säkerhet med flamövervakning, överhettningsskydd, tippskydd och överströmsskydd ger en säker drift. Utrustad med enkel soft-touch kontrollpanel med LED-skärm. Fjärrkontroll ingår. Timer för avstängning 0-24 timmar. Intervalltimer 5-60 minuter gångtid + 5 min paus emellan.



DIESELVÄRMARE IR WIFI 12,8KW

Utrustad med Wifi-anslutning för styrning på distans.
Värmeeffekt 12,8 kW/tim
Arbetsområde area max 85 m²
Arbetsområde volym max 880 m³

NYHET

18 500:-

Art. nr 9380132

DIESELVÄRMARE IR WIFI 17,5KW

Utrustad med Wifi-anslutning för styrning på distans.
Värmeeffekt 17,5 kW/tim
Arbetsområde area max 110 m²
Arbetsområde volym max 1700 m³

19 300:-

Art. nr 9380172

Gaskanoner

- Effektiv bärbar gasolvärmare.
- Drivs med propangas
- Utrustad med överhettningsskydd
- Speciellt munstycke, med stark syreförsörjning gör förbränningen fullständig.
- Tippskydd.
- Tändning: elektronisk
- Idealisk för byggarbetsplatser, verkstads-/gårdssbyggnader, sportevenemang, lador och fabriker.
- Levereras med slang och adapter.

15 kW

Luftflöde 320 m³/tim
Förbrukning 1,09 kg/tim
Drivs med propangas

1 331:-

Art. nr 9385015

30 kW

Luftflöde 650 m³/tim
Förbrukning 2,18 kg/tim
Drivs med propangas

1 763:-

Art. nr 9385030



20 KW

BATTERIDRIVEN 18 VOLT

Luftflöde 500 m³/tim
Förbrukning 0,65-1,45 kg/tim
Effektiv bärbar gasolvärmare med justerbar uteffekt på 9-20 kW.
Värmaren drivs av ett utbytbar och laddbart 18 V batteri på 5,2 Ah (drifttid ca 8 timmar) eller med 230 V AC.

3 110:-

Art. nr 9385020

Dieselkanon utan skorsten

Mobil diesel/värmebläkt perfekt för torkning av byggplatser eller uppvärmning av välventilerade utrymmen. Förbränningskammaren är i rostfritt stål. Värmaren har flamsensor, överhettningsskydd och regleringsutrustning.

OBS: Säkerställ god ventilation före användning.

20KW

Luftflöde 595 m³/tim
Bränsleförbrukning 1,6 l/tim
Tankvolym 19 liter

4 150:-

Art. nr 9384020

30KW

Luftflöde 720 m³/tim
Bränsleförbrukning 2,4 l/tim
Tankvolym 38 liter

4 400:-

Art. nr 9384030

50KW

Luftflöde 1100 m³/tim
Bränsleförbrukning 4,0 l/tim
Tankvolym 56 liter

5 250:-

Art. nr 9384050

70KW

Luftflöde 1300 m³/tim
Bränsleförbrukning 5,4 l/tim
Tankvolym 68 liter

9 370:-

Art. nr 9384070



Dieselkanoner med skorsten

Mobila diesel/värmebläktar perfekt för torkning av byggplatser eller uppvärmning av välventilerade utrymmen. Förbränningskammaren är i rostfritt stål. Värmaren har flamsensor, överhettningsskydd och regleringsutrustning.

OBS: Säkerställ god ventilation före användning.

20 kW

Luftflöde 750 m³/tim
Förbrukning 1,6 l/tim
Tankvolym 24 liter

6 318:-

Art.nr 9384120

30 kW

Luftflöde 780 m³/tim
Förbrukning 2,4 l/tim
Tankvolym 56 liter

11 960:-

Art.nr 9384130

50KW

Luftflöde 2000 m³/tim
Bränsleförbrukning 4,0 l/tim
Tankvolym 69 liter

12 990:-

Art. nr 9384150

80KW

Luftflöde 2000 m³/tim
Bränsleförbrukning 7,6 l/tim
Tankvolym 69 liter

14 100:-

Art. nr 9384180



Termostater



TERMOSTAT

10 m kabel
Passar till alla dieselkanoner utom 9384120.

270:-

Art.nr 9384000



SLANG VÄRME 3M DIAMETER 235 PASSAR 9384120 OCH 9384130

Värme-ledande slang 3 m. Om du placerar dieselkanonen utomhus kan du leda in värmen med den här slangen. OBS! Passar endast till dieselkanoner med skorsten. Den grå delen av slangen skall monteras på dieselkanonens utblås. Passar till: 20-30 kW Dieselkanon med skorsten

915:-

Art. nr 9384123



SLANG VÄRME 3M DIAMETER 350 PASSAR 9384150 DIA 350

Värme-ledande slang 3 m. Om du placerar dieselkanonen utomhus kan du leda in värmen med den här slangen. OBS! Passar endast till dieselkanoner med skorsten. Den grå delen av slangen skall monteras på dieselkanonens utblås. Passar till: 50 & 80 kW Dieselkanon med skorsten

1 365:-

Art. nr 9384153



TERMOSTAT

10 m kabel
Passar till 9384120.

333:-

Art.nr 9384005

Slipmaskiner



Data	404	240/M	242/M	143/M EVO	Bandslip
Motoreffekt	370 W	450 W	750 W	1100 W	3000 W
Elektrisk anslutning	230 Volt	230 Volt	230 Volt	400 Volt	400 Volt
Bandstorlek	-	-	-	-	75x2000 mm
Slipskiva storlek	150x20x16 mm	150x25x16 mm	200x25x20 mm	200x30x20 mm	-
Slipskiva	K36 & K60	K36 & K60	K36 & K60	K36 & K60	-
Arbetshöjd	bänkmodell	bänkmodell	bänkmodell	bänkmodell	960 mm
Art.nr	9170050	9170052	9170054	9170056	9170002
Pris (exkl. moms)	4 668:-	6 577:-	9 123:-	15 382:-	10 286:-

Femi bandsågar



DCS NG110



783 XL



787 XL allroad



NG105 XL



ABS NG120



ABS NG160



Stativ

Art.nr 9202071

Höjd 785 mm. Vikt 15 kg.

Passar till bandsåg:

ABS105 ABS NG160

ABS NG120 780XL

782XL NG 105 XL

784XL NG160

DCS NG110 785XL

3 288:-

Data	780 XL	NG105 XL	787 XL allroad	DCS NG110	ABS NG120	ABS NG160
Elektrisk anslutning	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Sågbladshastighet	60/80 m/min	60/80 m/min	60/80 m/min	30-80 m/min	35-80 m/min	35/80 m/min
Gerbar	0° - 45°	0° - 45°	0° - 45°	0° - 45°	0° - 60°	0° - 45°
Max kapkapacitet	105 mm		175 mm		120 mm	150 mm
Nedmatning	manuell		manuell		halvautomatisk	automatisk
Art.nr	9202075	9202093	9202085	9202091	9202094	9202095
Pris (exkl. moms)	7 298:-	9 641:-	27 040:-	12 033:-	13 472:-	20 580:-



PELARBORR FEMI 621 VARIO MAX 16MM DIGITAL DISPLAY

Pelarborr i bordsmodell. Utrustad med självlåsan-
de 16 mm chuck som har säkerhetsmikrobrytare.
Modellen har även belysning, borrdjupsindikator och
ergonomiskt handtag.

18 044:-

Art. nr 9202010

Borrchuck	1-16 mm
Borrkapacitet	32 mm
Arbetsbord/T-spår	335x335 mm
Avstånd, spindel till pelare	215 mm
Spindelrörelse	120 mm
Effekt	1100 W
Varvtal	1400 rpm
Spänning	230 V
Varvreglering	Variator
Spindelkrona	MK3
Mått, LxBxH	520x245x1635 mm
Vikt	75 kg

Bandsågar



Data	Zip 22	Zip 29	Zip 30 DA	Zip 36 DA	Zip 38 DA
Elektrisk anslutning	400 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt
Sågbladshastighet	30/60 m/min	32/64 m/min	32/64 m/min	33/66 m/min	40/80 m/min
Gerbar	0° - 60° Höger	0° - 60° Höger	0° - 60° Höger	0° - 60° Höger 0° - 45° Vänster	0° - 60° Höger 0° - 45° Vänster
Max kapkapacitet	180 mm	225 mm	240 mm	300 mm	330 mm
Nedmatning	manuell	manuell	hydraulisk	hydraulisk	hydraulisk
Art.nr	9221053	9221063	9221066	9221076	9221077
Pris (exkl. moms)	31 720:-	39 000:-	40 248:-	76 856:-	121 160:-

DA = Hydraulisk kontrollerad nedmatning med ställbar hastighet för optimerad kapning.

Klingkapsågar



Data	Technics 250	Super Cut 315	Super Cut 315	Super Technics 350
Elektrisk anslutning	400 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt
Max kapkapacitet	90 mm	110 mm	110 mm	160 mm
Kyltank volym	3 liter	5 liter	5 liter	5 liter
Levereras med	stativ & klinga	-	stativ & klinga	stativ & klinga
Art.nr	9221006	9221020	9221007	9221008
Pris (exkl. moms)	32 344:-	41 590:-	49 005:-	60 424:-



Kedjebelysning



KEDJEBELYSNING VINDA 15M 22500 LM 195W IP67

Denna kedjebelysning är idealisk för dig som arbetar inom bygg, industri, renovering eller eventproduktion. Med sin höga ljusstyrka och robusta konstruktion är den ett pålitligt val för både temporära och permanenta installationer.

Funktioner och fördelar:

- 1500 lm/meter
- 120° ljusvinkel – fokuserad och effektiv ljusspridning
- Seriekopplingsbar upp till 70 meter – anpassa efter behov
- 230V elanslutning – enkel och säker installation
- Originaldriver 500 W
- IP67-klassad – damm- och vattentät för tuffa miljöer
- Överhettningsskydd – måste rullas ut helt vid användning
- Kabeltrumma för förvaring – används endast när slingan inte är i drift

754:-

Art. nr 9353793



KEDJEBELYSNING VINDA 25M 37500 LM 325W IP67

Denna kedjebelysning är idealisk för dig som arbetar inom bygg, industri, renovering eller eventproduktion. Med sin höga ljusstyrka och robusta konstruktion är den ett pålitligt val för både temporära och permanenta installationer.

Funktioner och fördelar:

- 1500 lm/meter
- 120° ljusvinkel – fokuserad och effektiv ljusspridning
- Seriekopplingsbar upp till 70 meter – anpassa efter behov
- 230V elanslutning – enkel och säker installation
- Originaldriver 500 W
- IP67-klassad – damm- och vattentät för tuffa miljöer
- Överhettningsskydd – måste rullas ut helt vid användning
- Kabeltrumma för förvaring – används endast när slingan inte är i drift

960:-

Art. nr 9353794



Slangbelysning



SLANGBELYSNING VINDA 15M 7500 LM 120W IP67 360 GRADER

Denna slangbelysning är ett utmärkt val för dig som behöver tillförlitlig arbetsbelysning med hög ljusstyrka och lång räckvidd.

Funktioner och fördelar:

- 15 meter lång LED-slang med jämn ljusfördelning – 500 lm/meter
- 4000 K
- Effektiv ljusvinkel på 270° för bred täckning
- Seriekopplingsbar upp till 100 meter – idealisk för större arbetsområden
- 230V elanslutning – enkel att installera
- IP67-klassad – damm- och vattentät för tuffa miljöer
- Överhettningsskydd – måste rullas ut helt vid användning
- Praktisk vinda för smidig förvaring och transport

723:-

Art. nr 9353770



SLANGBELYSNING VINDA 25M 12500 LM 200W IP67 360 GRADER

Denna slangbelysning är ett utmärkt val för dig som behöver tillförlitlig arbetsbelysning med hög ljusstyrka och lång räckvidd.

Funktioner och fördelar:

- 25 meter lång LED-slang med jämn ljusfördelning – 500 lm/meter
- 4000 K
- Effektiv ljusvinkel på 270° för bred täckning
- Seriekopplingsbar upp till 100 meter – idealisk för större arbetsområden
- 230V elanslutning – enkel att installera
- IP67-klassad – damm- och vattentät för tuffa miljöer
- Överhettningsskydd – måste rullas ut helt vid användning
- Praktisk vinda för smidig förvaring och transport

900:-

Art. nr 9353771



FICKLAMPAN ATTACK MINI Art.nr 9201225

Liten smidig arbetslampa med magnet och bältesclips. Uppladdningsbar USB-kabel av typ C ingår. Växla mellan 2 ljuslägen 300/100 Lumen. COB.

191:-

ARBETSLAMPA ATTACK 813 UPPLADDNINGSBAR 1000 LM

LED: 10 W. COB, CCT: 6500K, Ra: 80. Uppladdningsbart Li-ion-batteri: 3.7 V 4400 mAh. Drifttid: 2-2,5 timmar (1000 lm), 4-5 timmar (500 lm). Rörelsesensormodus: När sensor-knappen är aktiverad kan du tända/släcka lampan genom att vifta med handen inom 10 cm från sensorn, vilket ger den belysning du behöver. 2 magneter på varje handtag, 2 krokar på baksidan. Handtagen kan roteras 360° och fällas upp/ned 180°. 4 laddningsindikatorer (25 %, 50 %, 75 %, 100 %). Medföljer: 1 st USB-C-kabel (60 cm).

411:-

Art. nr 9353715



PANNLAMPAN LX200 Art.nr 9201226

Vikt 68 g, ljuslängd 46 m, 350 Lumen
Laddningsbar

155:-

HANDLAMPAN SL184 Art.nr 9201786

Vridbar 360° & vinkelbar, 390-400 mm / 250 gram. 0-600 Lumen, 16 st SMD lysdioder. Uppladdningsbar, USB-kabel. 1 st upphängningskrok. Magnetfot

671:-





PENNLAMPA LED AAA

Artnr: 9201228

En penn-ficklampan med den nödvändigaste funktionen av att ge ett bra ljus (150 Lumen). Smidig att förvara i bröst- eller benficka. Ficklampan är utrustad med clips och drivs av 2 st AAA-batterier. Observera att batterier ej medföljer.

Data	
Ljushmängd	150 Lumen
Brinntid	ca 2,5 timmar
Skyddsklass	IPX4
Ljuslängd	40 meter
LED	CREE XTE
Batteri	2 x AAA
Mått	17 x 130,5 mm
Vikt	41 g
Pris (exkl. moms)	71:-



FICKLAMPA MED POWERBANK

Artnr: 9201231

En robust smidig LED-ficklampan med fem ljusnivåer som är vattentät (IP65). Ficklampan kan även användas som powerbank för att ladda upp andra mindre enheter (exv. mobiltelefon el. dylikt). Levereras med laddkabel (USB-A till USB-C) och clips.



FICKLAMPA FULL ATTACK

Artnr: 9201232

Kraftfull LED-ficklampan som kan justeras i fem olika belysningslägen, upp till 5000 Lumen. Den starkaste nivån (turbo-läge) återgår till lägre nivå efter ca 20 sekunder. Laddkabel (USB-A till USB-C) och clips medföljer.

Data	Artnr: 9201231	Artnr: 9201232
Ljushmängd	100-2000 Lumen	20-5000 Lumen
Brinntid	4-39 timmar (beroende på nivå)	1,5-90 timmar (beroende på nivå)
Skyddsklass	IP65	-
Ljuslängd	-	30-450 meter
LED	Luminus SST40 10 W	4 x Luminus SST40
Batteri, typ	3,7 V 21700 litiumbatteri	21700 litiumbatteri
Batteri, kapacitet	4000 mAh	4000 mAh
Laddström	5 V, 2 A	5 V, 2 A
Laddtid	ca 2,5 timmar	ca 2,5 timmar
Laddanslutning	USB-C	USB-C
Mått	31x131 mm	49x144 mm
Vikt, inklusive batteri	153 g	228 g
Pris (exkl. moms)	462:-	607:-



VINKLIGNSBAR FICKLAMPA 90 GRAD

Artnr: 9201229

Vinklignsbar uppladdningsbar ficklampan med fem ljusnivåer. Ficklampan kan vinklas 90 grader och har även magnetfäste. Därutöver kan ficklampan användas som pannlampan (kräver ett huvudband som säljes separat, artnr: 9201239). Ficklampan levereras med clipsfäste och laddkabel (USB-A till USB-C).

Data	
Ljushmängd	80-1000 Lumen
Brinntid	1-16 timmar (beroende på nivå)
Skyddsklass	-
Ljuslängd	35-130 meter
LED	Luminus SST40 10W
Batteri, typ	18650 rechargeable
Batteri, kapacitet	2000 mAh
Laddström	5V 0,8 A
Laddtid	ca 3,5 timmar
Laddanslutning	USB-C
Mått	26x126 mm
Vikt, inklusive batteri	119 g
Pris (exkl. moms)	328:-

HUVUDBAND TILL 9201229

Artnr: 9201239

Huvudband avsett för ficklampan (artnr: 9201229), vilket möjliggör att använda ficklampan som pannlampan.

33:-



BEANIEMÖSSA INTEGRERAD COB UPPLADNINGSBAR 150 LM

Beaniemössa med inbyggd LED-lampa. Perfekt när man vill ha båda händerna fria för arbete. Mössan har ett inbyggt uppladdningsbart batteri som ger upp till 7 timmars drift. Batteriet laddas med anslutning till laddare (ingår ej) med USB-C kabel som medföljer. Lampan regleras med tryckknapp för önskad belysningsstyrka. 180 graders ljusspridning. Mössan är stickad i grå 100% akryl och pryds av broderad Gelins-KGK logotyp på framsidan.

79:-

Art. nr 9201201



Elverk 1-fas



Data	EU 10i	EU 22i	P2400	2801	EU 32i	P4500	BL4000	EM 5500CXS
Kontinuerlig effekt 1-fas	0,9 kW	1,8 kW	1,8 kW	2,5 kW	2,6 kW	3,7 kW	4,0 kW	5,0 kW
Kontinuerlig effekt 3-fas	-	-	-	-	-	-	-	-
Drivmedel	bensin	bensin	bensin	bensin	bensin	bensin	bensin	bensin
Motor	Honda GXH50	Honda GXR120	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Honda GX130	Briggs & Stratton	Honda GX270	Honda i-GX390
Art.nr	9402101	9402100	9401204	9406206	9402113	9401210	9406253	9402181
Pris (exkl. moms)	9 032:-	18 670:-	11 138:-	13 896:-	36 920:-	18 670:-	18 458:-	27 716:-

Elverk 3-fas



Data	BL7000	6400	7401	7401 ELSTART
Kontinuerlig effekt 1-fas	4,0 kW	4,5 kW	4,95 kW	4,95 kW
Kontinuerlig effekt 3-fas	7,5 kW	5,3 kW	5,95 kW	5,95 kW
Drivmedel	bensin	bensin	bensin	bensin
Motor	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390
Art.nr	9406257	9408608	9406551	9406552
Pris (exkl. moms)	24 929:-	27 264:-	46 556:-	59 223:-

NYHET



Data	AH-850	AH-850 ELSTART	AH-1250 ELSTART
Effekt 1-fas	4,5 kVA	4,5 kVA	4,5 kVA
Effekt 3-fas	8,5 kVA	8,5 kVA	13,5 kVA
Effekt kontinuerlig 1-fas	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW
Effekt kontinuerlig 3-fas	6,8 kW	6,8 kW	10,8 kW
Märkström 1-fas	16 Amp	16 Amp	20 Amp
Märkström 3-fas	13 Amp	13 Amp	20 Amp
Generator	Synkron	Synkron	-
Varvtal	3000 v/min	3000 v/min	3000 v/min
Skyddsklass	IP21	IP21	IP23
Uttag 1-fas Chucko 16 Amp	1 st	1 st	1 st
Uttag 1-fas CEE 16 Amp	-	-	-
Uttag 1-fas CEE 32 Amp	-	-	-
Uttag 3-fas CEE 16 Amp	1 st	1 st	1 st
Uttag 3-fas CEE 32 Amp	-	-	-
Motortyp	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX-630
Motor	11 hk	11 hk	20,5 hk
Start	Magnapull	Elstart	Elstart
Drivmedel	Bensin	Bensin	Bensin
Tankstorlek	6,1 liter	6,1 liter	13 liter
Bränsleförbrukning	3,4 liter/tim	3,4 liter/tim	5,9 liter/tim
Ljudnivå (10 m utan last)	70 dB	70 dB	74 dB
Vikt	87 kg	87 kg	150 kg
Mått LxBxH	740x530x520 mm	740x530x520 mm	950x550x665 mm
Art.nr	9401005	9401006	9401008
Pris (exkl. moms)	19 500:-	27 400:-	39 500:-

Data	MG 23 I-SY
Effekt 1-fas	6,6 kVA
Effekt 3-fas	20 kVA
Effekt kontinuerlig 1-fas	5,28 kW
Effekt kontinuerlig 3-fas	16 kW
Märkström 1-fas	32 A
Märkström 3-fas	32 A
Generator	Synkron
Varvtal	1500 v/min
Skyddsklass	IP23
Uttag 1-fas Chucko 16 Amp	–
Uttag 1-fas CEE 16 Amp	–
Uttag 1-fas CEE 32 Amp	1
Uttag 3-fas CEE 16 Amp	–
Uttag 3-fas CEE 32 Amp	1
Motor	Yanmar 4TNV88
Motor	24,1 hk
Start	Elstart
Drivmedel	Diesel
Tankstorlek	40 liter
Bränsleförbrukning	3,5 vid 75% belastning l/tim
Ljudnivå (10 m utan last)	68 dB
Vikt	475 kg
Mått LxBxH	1650x700x980 mm
Art.nr	9412160
Pris (exkl. moms)	160 368:-

ELVERK MG 23 I-SY DIESEL STAGE V AVR

Ljuddämpat lågvarvigt elverk från Genset med vattenkyld Yanmar motor. Lämpligt för kontinuerlig drift. Automatisk avstängning vid laddfel, låg oljenivå, lågt oljetryck och hög vattentemperatur. Utrustad med AVR regulator.



POWERSTATION ATTACK 7.2/2.8 LITHIUM BATTERI

Attack Power Station 7.2/2.8 är en kraftfull och mångsidig energilösning när du saknar tillgång till fast installerad strömkälla. Perfekt för dig som jobbar på fältet eller söker en extra backup i händelse av strömavbrott - tack vare en blixtnabb responstid på endast 20 ms fungerar den som en stabil brygga för din elektronik. Med en kapacitet på 2816 Wh, 3600 W ren sinusvågeffekt (starteffekt 7200 W) och LiFePO4-batteri klarar denna kraftkälla allt i 1-fas upp till 10 A. Den är även utrustad med möjligheten att ansluta solceller direkt (max 800 W). Några exempel på vad denna Power Station kan klara av:

- Kränzle K1164 TST högtryckstvätt: 125 bar, 10 l/min; 60 minuter.
- Attack 320 kompressor: 230 l/min, 13.800 l @ 6 bar; 60 minuter.
- Telwin Tecnica 171/S invertersvets: 4 mm pinne, 150 A; 40 minuter.
- Teknel Butterfly: 50 min, full effekt.

19 900:-

Art. nr 9448001



Data	POWERSTATION ATTACK 7.2/2.8
Batterikapacitet	2816 Wh
Batterityp	LiFePO4
Uttag 1-fas, Shucko 230 V	4 st 16 A (3600 W totalt)
DC ut DC5521 12 V	2 st 10 A
DC ut Cigarruttag 12 V	2 st 10 A
DC RV 12V	1 st 25 A (300 W max)
Responstid	20 ms
USB-A ut	2 st 12 W + 2 st 18 W
USB-C ut	2 st (5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-3 A, 20 V-3 A, 20 V-5 A, 200 W totalt)
AC in, laddning	230 V/50 Hz, 2200 W max
Anslutning in	1 st 12-80 V, 800 W max
Arbetstemperatur	-20° C till 55° C
Laddningstemperatur	0° C till 55° C
Laddtid (vägguttag)	2 h
Laddtid (solcell)	3,5-5 h
Mått	378x418x581 mm
Vikt	38,6 kg

**Riktigt kraftfull powerstation.
Perfekt som extra backup
i händelse av strömavbrott,
eller vid arbete på fältet!**



EXTRABATTERI ATTACK 2.8 LITHIUM BATTERI

Extrabatteri för Powerstation Attack 7.2/2.8. Kapacitet 2816 Wh.

Batterikapacitet	2816Wh
Batterityp	LiFePO4
Arbetstemperatur	-20°C till +55°C
Laddningstemperatur	-0°C till +55°C
Mått	420x296x255 mm
Vikt	24,5 kg

8 500:-

Art. nr 9448002

GYSCAP TWINSTART STARTBOOSTER EV RESCUE

GYSCAP TWIN START EV definierar framtidens starthjälp genom att vara den första universella boostern som förenar extrem råstyrka med avancerad elektronikkraft. Tack vare batterilös kondensatorteknik är den helt underhållsfri och levererar prestanda som aldrig mattas av, oavsett om du står i -40 °C eller extrem värme. GYSCAP är inte bara en booster - det är en försäkring för att aldrig bli stående, oavsett om fordonet drivs av diesel, bensen eller el. Detta är det självklara valet för verkstaden och bäraren.

12 860:-

Art. nr 9441229



Spänning	12 V
Strömstyrka vid start	1600 A
Högsta strömstyrka	10000 A
Elektronik säker	Ja
Längd startkabel meter	1,7m
Längd Nato-kabel	-
Kabelarea	25 mm ²
Säkring	Ja
Signal för omvänd polaritet	Ja
Laddkabel fordon 12v-12v	-
Utgång 12 V	50 A
Mått LxBxH	350x440x190 mm
Vikt	7,2 m

STARTVAGN GYS 12-24 VOLT

Kraftigt chassi. Kompakt enhet med 30A 6-stegsladdare som automatiskt laddar det eller de batterier som behövs. Omkopplingsbar 12v/24v. Två stycken uttag för att ladda batterierna på karran och två stycken uttag för externa batterier. När laddningen är klar reducerar elektroniken laddströmmen till underhållsladdning. Vagnen kan utrustas med ett eller två batterier från 100-375 Ah. Startkapaciteten beror på valet av batteri. Kabel med mässingklämmor. OBS! Batterier ingår ej!



Kabellängd	2,5 m
Kabelarea	50 mm ²
Spänning	230 V
Batteri	12 / 24 V
Laddström	30 A
Mått LxBxH	700x620x920 mm
Vikt	29 kg
Art.nr	9442513
Pris (exkl. moms)	13 416:-



BOOSTER ATTACK 3500 12/24 VOLT LITHIUM BATTERI

Kraftfull 12/24V Litium-Ion start-hjälp som levererar upp till 3500 A. Fungerar även under kalla förhållanden (ned till -20°C). Utrustad med gnistskydd (omvänt polaritetsskydd), vilket gör den säker att använda. Kan även användas som strömkälla till alla enheter med 12V eller USB-anslutning. Utrustad med 3W LED-lampa.

2 756:-

Art. nr 9441228



STARTBOOSTER CTEK RB 3000 12V 3000AMP

Boostern RB 3000 ger dig omedelbar kraft för att starta fordon med urladdade 12V-batterier. Fullpackad med säkerhetsfunktioner, extra USB-laddningsportar och en inbyggd ficklampa, är den lika mångsidig som den är pålitlig. Den är kraftfull, kompakt och redo att användas och ser till att inget står i vägen för livets resor.

3 110:-

Art. nr 9441001



STARTBOOSTER CTEK RB 4000 12V 4000AMP

Boostern RB 4000 ger dig omedelbar kraft för att starta fordon med döda 12V-fordonsbatterier upp till 45 gånger, innan den behöver laddas om. Fullpackad med säkerhetsfunktioner, extra USB-laddningsportar och en inbyggd ficklampa.

4 108:-

Art. nr 9441002



TELWIN HJÄLPSTART DRIVE 1800 HJÄLPSTART OCH KOMPRESSOR

Spänning	12 volt
Strömstyrka vid start	530 Amp
Högsta strömstyrka	1800 Amp
Max lufttryck	35 @ 3,5 bar l/min
Max arbetstryck	3,5 (max 10) bar
Inbyggd Li-on-batteri	10000 mAh
Enheter	kPa, psi, bar
Ingång för laddning	USB-C 5V/2A
Utgång för powerbank	USB-A 5V/2A
Ljumsängd	300 Lumen

2 522:-

Art. nr T829575



Data	Attack 4740	Attack 6200	Attack 2370
Spänning	12 / 24 Volt	12 / 24 Volt	12 Volt
Strömstyrka vid start	1600/800 Amp	2400/1200 Amp	800 Amp
Art.nr	9444740	9446200	9442370
Pris (exkl. moms)	12 549:-	21 205:-	4 350:-

Startbooster



Data	STARTBOOSTER IS1220 12V 1200AMP	STARTBOOSTER IS920 12V 900AMP	STARTBOOSTER IS1400 12V 1400AMP
Spänning	12 V	12 V	12 V
Strömstyrka vid start	400 A	240 A	-
Art.nr	9440102	9440100	9440104
Pris (exkl. moms)	2 030:-	1 525:-	3 625:-



Data	STARTBOOSTER IS2000 12/24V 2000AMP	STARTBOOSTER IS3000 12/24V 3000AMP	STARTBOOSTER IS5000 12/24V 5000AMP
Spänning	12/24 V	12/24 V	12/24 V
strömstyrka vid start	-	1000/850 A	1000/850 A
Art.nr	9440106	9440108	9440110
Pris (exkl. moms)	5 795:-	16 565:-	22 035:-

Batteriladdare



POWERHAND 12V/150A 250A BOOST

Speciellt utformad för användning i bilhallar, för kalibrering av ADAS-system, uppdatering av programvara i alla typer av bilar samt för att återställa batterier som inte har använts under en längre tid.

12 850:-

Art. nr 9453150

Elanslutning	230 V
Automatisk laddteknik	Ja
Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	20-2000 Ah
Batterityper	Alla typer av bly-syrabatterier, 12V och Li-Ion 12 V
Strömstyrka laddning	10-150 A
Minsta batterispänning	1 V
Skyddsklass	IP20
Starthjälp max	Max 250 A
Mått LxBxH	470x440x256 mm
Vikt	11,9 kg

Batteriladdare CTEK



Data	NXT 5	NXT 15	MXS 5.0	MXS 7.0	MXS 10
Batterispänning	12 Volt	12 Volt	12 Volt	12 Volt	12 Volt
Strömstyrka laddning	5,0 Amp	15 Amp	5,0 Amp	7,0 Amp	10 Amp
Art.nr	9451056	9451057	9452005	9451005	9451008
Pris (exkl. moms)	1 160:-	2 590:-	1 113:-	1 784:-	2 302:-



Data	Pro 25S	MXTS 40	MXT 14	XT 14000 EXT	XT 14000
Batterispänning	12 Volt	12 / 24 Volt	24 Volt	24 Volt	24 Volt
Strömstyrka laddning	25 Amp	40/20 Amp	14 Amp	14 Amp	14 Amp
Art.nr	9452068	9452025	9451025	9451030	9451031
Pris (exkl. moms)	3 543:-	7 415:-	3 342:-	4 339:-	3 368:-

Batteriladdare & starthjälp

En innovativ, mångsidig och högeffektiv 60/120 A batteriladdare och strömförsörjning, utformad efter behoven för den moderna verkstaden. Tack vare dess banbrytande design, avancerade teknik och innovativa funktioner finns det inget annat verktyg inom batterivård som kan erbjuda en så omfattande lösning för professionell batteriladdning, vård och support.

Paketpris inklusive vagn och adapter

BATTERILADDARE CTEK PRO 60 12V

14 900:-

Art. nr 9452031

BATTERILADDARE CTEK PRO 120 12V

18 900:-

Art. nr 9452032



BATTERITESTARE REMSA DTP909

Digital testare för att kontrollera batteriets status, starteffektiviteten (CCA), startsystemet och generatorkretsen för fordon. Praktisk och kompakt, den tillåter drift på 12V/24V batterier (WET, GEL, MF, AGM, Bly, EFB) både fränkopplade och anslutna till fordonet, vilket underlättar tester som är snabba och lätta att utföra. Den kompenserar automatiskt temperaturen för mer exakt detektering. Den bakgrundsbelysta LCD-skärmen underlättar dataavläsning, även i dåligt upplysta miljöer. Utrustad med en inbyggd skrivare för att skriva ut rapporter.

4 381:-

Art. nr 9541003



BATTERITESTARE STS600

Digital testare för kontroll av batteristatus, startström och bilens generator. Liten och praktisk. Används på 12V 8-240Ah batterier (WET, GEL, MF, AGM, bly och EFB) både fränkopplade och anslutna. Testaren har färggrafisk skärm, som gör den intuitiv och lätt att använda. Möjlighet att skriva ut rapporter via PC anslutning.

992:-

Art. nr 9541001



BATTERITESTARE STS700

Digital testare för kontroll av batteristatus, startström och bilens generator. Liten och praktisk. Används på 12V 8-240Ah batterier (WET, GEL, MF, AGM, bly och EFB) både fränkopplade och anslutna. Testaren har färggrafisk skärm, som gör den intuitiv och lätt att använda. Möjlighet att spara och skriva ut rapporter via PC anslutning. Visar grafiskt batterispänningsprestanda över tid.

1 752:-

Art. nr 9541002

Batteriladdare



Data	Doctor charge 50	Doctor charge 130	Doctor Start 330	Doctor Start 630	Leader 400
Batterispänning	6/12/24 Volt	12/16/24 V	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt
Strömstyrka laddning	40/40/20 Amp	120/60 A	31 A	70 Amp	31 Amp
Starthjälp max	40 Amp	–	300 Amp	570 Amp	300 Amp
Helautomatisk	X	Ja	X	X	
Art.nr	9457102	9457118	9457151	9457152	9457120
Pris (exkl. moms)	4 805:-	10 244:-	6 683:-	8 927:-	3 395:-



Data	Dynamic 320	Dynamic 420	Dynamic 520	Dynamic 620
Batterispänning	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt
Strömstyrka laddning	31 Amp	60 Amp	60 Amp	70 Amp
Starthjälp max	300 Amp	400 Amp	400 Amp	570 Amp
Art.nr	9457125	9457126	9457130	9457132
Pris (exkl. moms)	3 819:-	4 774:-	5 675:-	6 895:-

MMA Welding



Motorsvets

Intermittens: 35% 225 Amp
Max elektrod: 5 mm



Data	INVERTERSVETS TECNICA 171/S	INVERTERSVETS TECH. 236XT	INVERTERSVETS SUPERIOR 320
Elanslutning	230 Volt	230 Volt	400 Volt
Erforderlig säkring	16 A	16 A	16 A
Intermittens	140 A @ 25%	200 A @ 35%	270 A @ 35%
Levereras med	Nätkabel, svetskabel med elektrodhållare & återledarkabel.		
Art.nr	9517262	9517263	9517266
Pris (exkl. moms)	3 660:-	6 354:-	17 079:-

Data	MPM
Kontinuerlig effekt 1-fas	3,2 kW
Kontinuerlig effekt 3-fas	4,0 kW
Drivmedel	bensin
Motor	Honda GX390
Art.nr	9422042
Pris (exkl. moms)	50 856:-

MIG-MAG Welding



Data	Mastermig 275i	Technomig 180	Technomig 210	Technomig 215	Technomig 225	Electromig 300
Elanslutning	400 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	400 Volt
Erforderlig säkring	10 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Intermittens	250 A @ 30%	140 A @ 20%	180 A @ 20%	180 A @ 20%	180 A @ 20%	270 A @ 30%
Slangpaket	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Art.nr	9477238	9477230	9477229	9477231	9477235	9477234
Pris (exkl. moms)	23 226:-	8 768:-	10 140:-	12 624:-	13 642:-	28 912:-

Automatiska svetshjälmar

- Smidig & lätt
- Slipfunktion
- 4/5-13 DIN
- True-Color lins

944:-



Art.nr 9602041



Art.nr 9602042



SVETSHJÄLM ROUNDVIEW LED 180 GRADERS VIDVINKEL

- Automatisk Variabel skugga: 3/4÷8/9÷13 DIN
- Dubbel skala
- Slipläge TIG från >2A
- Optisk klass: 1/1/1/2 (V2)
- 180° synfält

1 659:-

Art. nr 9602046



SVETSHJÄLM FRISKLUFT PAPR BÄLTSMONTERAD FRISKLUFTSFLÄKT

- 180° Siktområde PAPR (fläktassisterade andningsskydd)
- Automatisk Variabel: 4÷8 / 9÷14 DIN
- Dubbel skala
- Slipläge (grinding mode) TIG från >2A
- Klass: 1/1/1/1 (V1) 4+1 sensorer
- True Color-teknik
- Standard luftfilter: TH3 PAPR

9 142:-

Art. nr 9602047



TIG Welding



Data	TIGSVETS TECHNOLOGY 182 AC/DC
Elanslutning	230 Volt
Erforderlig säkring	16 A
Intermittens	180 A @ 20%
Levereras med	Slangpaket TIG, återledarkabel & regulator
Art.nr	9517564
Pris (exkl. moms)	22 776:-

Induktionsvärmare



Data	BUTTERFLY	SPITFIRE	DRAGON 300	DRAGON 600	DRAGON 800
Elanslutning	230 Volt	400 Volt	230 Volt	400 Volt	400 Volt
Erforderlig säkring	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Ingående effekt	3,5 kW	6,0 kW	3,7 kW	6,2 kW	8,0 kW
Induktorkabel	1,8 m	2 m	3 m	3 m	4 m
Art.nr	9485005	9485006	9485000	9486001	9488000
Pris (exkl. moms)	28 647:-	40 456:-	31 096:-	46 717:-	55 432:-

Plasma cutting

Data	TECHNOLOGY 41 XT	SUPERIOR 100	54 XT
Elanslutning	230 Volt	400 Volt	230 Volt
Erforderlig säkring	16 A	25 A	16 A
Max godstjocklek	15 mm	40 mm	12 mm
Reglerområde	10-40 A	30-100 A	10-40 A
Art.nr	9527342	9527352	9524344
Pris (exkl. moms)	9 956:-	45 313:-	14 550:-



Vagn till Butterfly

Art.nr 9485007

Extra tillbehör

Passar till:

Butterfly & Spitfire

Mått LxBxH: 570x370x810 mm

2 756:-



Hydrauliska domkrafter



Data	DK13HLQ	DK20Q	DK20HLQ	DK40Q	DK50HLQ
Kapacitet	1,3 ton	2 ton	2 ton	4 ton	5 ton
Min-Max höjd	80-735 mm	80-495 mm	80-795 mm	140-600 mm	140-975 mm
Art.nr	9800022	9800023	9800024	9800030	9800027
Pris (exkl. moms)	7 415:-	4 758:-	9 547:-	11 865:-	19 943:-



Data	DK60Q	DK120Q	S-2T	S-2TEL	S-3TK
Kapacitet	6 ton	12 ton	2 ton	2 ton	3 ton
Min-Max höjd	140-600 mm	150-585 mm	75-500 mm	75-530 mm	95-515 mm
Art.nr	9800032	9800038	987S2T	987S2TEL	987S3TK
Pris (exkl. moms)	14 427:-	21 852:-	3 172:-	4 413:-	4 079:-

Pelardomkrafter



PELARDOMKRAFT 2 TON

184-349 MM

350:-

Art. nr 101102500



PELARDOMKRAFT 2 TON TELESKOP

160-380 MM

827:-

Art. nr 2011202200



PELARDOMKRAFT 4 TON TELESKOP

4 TON 173-418 MM

995:-

Art. nr 101204100



PELARDOMKRAFT 4 TON

208-393 MM

447:-

Art. nr 2011104500



PELARDOMKRAFT 6 TON

221-434 MM

556:-

Art. nr 2011106500



PELARDOMKRAFT 8 TON

231-451 MM

681:-

Art. nr 2011108500



PELARDOMKRAFT 12 TON

240-470 MM

827:-

Art. nr 2011112500



PELARDOMKRAFT 12 TON KORT MOD.

157-274 MM

827:-

Art. nr 2011112900



PELARDOMKRAFT 12 TON SVETSAD

241-469 MM

831:-

Art. nr 2011412000



PELARDOMKRAFT 20 TON

244-474 MM

1 279:-

Art. nr 2011120500



PELARDOMKRAFT 20 TON 169-286 MM KORT MODELL

1 279:-

Art. nr 2011120900

Få mer detaljer
om våra pelar-
domkrafter



Lufthydrauliska domkrafter



Data	B25-2	25-2	25-1H
Kapacitet	25/10 ton	25/10 ton	25 ton
Min-Max höjd	160-320 mm	180-380 mm	360-610 mm
Art.nr	9810002	9810042	9810041
Pris (exkl. moms)	21 004:-	27 841:-	35 079:-



Data	50-3	50-2	65-1H	SP30-2	S30-2E
Kapacitet	50/25/10 ton	50/25 ton	65 ton	30/15 ton	30/15 ton
Min-Max höjd	150-335 mm	220-450 mm	425-725 mm	150-293 mm	175-353 mm
Art.nr	9810044	9810043	9810047	987SP302	987S302E
Pris (exkl. moms)	40 238:-	34 320:-	56 472:-	15 753:-	13 488:-



Data	S25-2J	S30-1H	S40-3JQL	S40-2EL	S50-2J
Kapacitet	25/10 ton	30 ton	40/20/10 ton	40/20 ton	50/25 ton
Min-Max höjd	183-373 mm	334-637 mm	125-277 mm	151-290 mm	215-444 mm
Art.nr	987S252J	987S301H	987S403JQL	987S402EL	987S502J
Pris (exkl. moms)	16 867:-	25 194:-	22 065:-	14 788:-	19 991:-

Verkstadspressar



Data	PJ16H	PJ25LH	P40LH	P100EH2
Kapacitet	16 ton	25 ton	40 ton	100 ton
Slaglängd	150 mm	150 mm	300 mm	300 mm
Utförande	Handhydraulisk, fotbetjänad, tryckluftsstyrd snabbgång av presskolv	Lufthydraulisk 1-steps pump (Presshastighet: 6,1 mm/s). Fotmanövrerad.	Lufthydraulisk press till lastbils-verkstäder och industri. Lufthydraulisk 1-steps pump (Presshastighet: 6,1 mm/s). Fotmanövrerad. Steglös inställning av presstryck.	Elhydrauliskt utförande.
Art.nr	9830010	9830050	9830121	9830131
Pris (exkl. moms)	18 352:-	31 200:-	59 500:-	136 230:-



Data	SP-15HL	SP-20HAM	SP-30HAM	SP-50HAM
Kapacitet	15 ton	20 ton	30 ton	50 ton
Slaglängd	170 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Utförande	Handpump Bänkmodell	Handpump & fotmanövrerad tryckluftsdreven pump.	Handpump & fotmanövrerad tryckluftsdreven pump.	Handpump & fotmanövrerad tryckluftsdreven pump.
Art.nr	987SP15HL	987SP20HAM	987SP30HAM	987SP50HAM
Pris (exkl. moms)	9 452:-	19 413:-	23 163:-	33 457:-

Verkstadskranar



Data	SC-600	SC-1000	SC-1000P
Kapacitet	0,6 ton	1 ton	1 ton
Lyfthöjd	2100-2300 mm	2090-2300 mm	2090-2300 mm
Invändig bredd	942 mm	960 mm	1025 mm
Art.nr	987SC600	987SC1000	987SC1000P
Pris (exkl. moms)	5 325:-	6 667:-	8 011:-

Växellådslyftar

Data	ST-300	ST-600	ST-1000
Kapacitet	0,3 ton	0,6 ton	1 ton
Min-Max höjd	1140-2000 mm	1140-1980 mm	1165-2005 mm
Art.nr	987ST300	987ST600	987ST1000
Pris (exkl. moms)	3 893:-	4 683:-	5 410:-



Gaffellyftvagnar



Data	PLM2508BP	PLM2500BP	PLV2000BP
Kapacitet	2,5 ton	2,5 ton	2,0 ton
Gaffellängd	800 mm	1150 mm	1150 mm
Utrustad med	boggihjul	boggihjul	våg
Art.nr	9601216	9601215	9601255
Pris (exkl. moms)	7 129:-	5 195:-	16 761:-

GAFFELLYFTVAGN BATTERIDRIVEN BOGGIE KAPACITET 1500 KG

20 228:-

Art. nr 9601240

Kapacitet	1500 kg
Lyftfunktion	El-hydraulisk
Batteri	24 V / 20 Ah (Litium)
Lyfthöjd	115 mm
Gaffelbredd	540 mm
Gaffellängd	1150 mm
Körhastighet u/m last	4,9 / 4,3 km/h
Lyfthastighet u/m last	22 / 15 mm



Spännband

En ordentligt säkrad last med ett certifierat spännband minskar risken för skador på godset under transport.

Spännbanden är försedda med svetsade dubbelkrokar i båda ändarna.

Spännbånd används för att säkra lasten under transport samt motverka krafter som verkar på Spännbanden uppfyller standarden PN-EN 12195-2.



Data	2T 6M	5T 8M	5T 10M
Längd	6 m	8 m	10 m
Bredd	35 mm	50 mm	50 mm
Surrningsstyrka	2000 kg	5000 kg	5000 kg
Brottstyrka LC	1000 / 2000 daN	2500 / 5000 daN	2500 / 5000 daN
Vikt	0,9 kg	2,7 kg	3,1 kg
Art.nr	9850206	9850508	9850510
Pris (exkl. moms)	102:-	213:-	213:-

Hjullyftar



Data	DWD1502	Hjulvagn
Kapacitet	1,5 ton	220 kg
Hjulstorlekar Ø	1000-2200 mm	
Art.nr	9811220	9811225
Pris (exkl. moms)	15 063:-	2 111:-

MANOMETER MED HÅLLARE Art.nr 10GBW1460H

Tavla diameter 63 mm

Mätområde 0-1000 bar

Manometerhållare 45°

Manometerskydd i gummi.

1 530:-



Riktsatser



RIKTSATS 4 TONS PORTOPOWER

Kompletta satser för press-, lyft-, tryckoperationer. Pumpen kan användas både horisontellt och vertikalt. De mekaniska delarna har snabbkoppling. Leveras i kraftig och stabil plastväska.

3 744:-

Art. nr 20150040

RIKTSATS 10 TONS PORTOPOWER

5 928:-

Art. nr 20150100

Riktsatser för olika användningsområden

Riktsatser är viktiga verktyg som används för att säkerställa korrekt riktning och justering av objekt och ytor i en mängd olika situationer. Dessa verktyg är designade med precision i åtanke och inkluderar ofta riktningsvisare, som pilar eller andra indikatorer, för att hjälpa användaren att noggrant rikta in sig mot en specifik punkt eller riktning. Genom att använda en riktsats kan du säkerställa att konstruktioner och installationer utförs med högsta möjliga noggrannhet. Oavsett om du arbetar inom bygg, navigering, tillverkning eller ett annat fält där precision är avgörande, erbjuder riktsatser den exakthet och kontroll som krävs för att uppnå professionella resultat.



STARTKIT HANDPUMP

Art.nr 10G1201

Hydraulpump manuell 1100 cm³ (10P1201)

Hydraulslang 2 m (10CS38142)

Högflödeskoppling (10CH38M).

5 385:-



STARTKIT TRYCKLUFTSDRIVEN PUMP

Art.nr 10G1500

Hydraulpump luftdriv. 1500 cm³ (10PA1500)

Hydraulslang 2 m (10CS38142)

Högflödeskoppling (10CH38M).

6 630:-



HÅLCYLINDER ENKEL- VERKANDE

20 TON SLAG 51 MM

BVA Hydraulics, hålcylinder enkelverkande med fjäderretur, slag 51 mm, centrumhål 27 mm.

Kraftig fjäder för snabb retur av kolv.

Dubbla skrapringar för att förhindra invändig nedsmutsning ger längre livslängd.

Utvändig gänga på cylinder för att lättare kunna montera den på valfria tillbehör.

Snabbkoppling med högt flöde och dammskydd ingår.

8 494:-

Art. nr 10HC2002T



HÅLCYLINDER ENKEL- VERKANDE

30 TON SLAG 64 MM

Hålcylinder 30 ton, enkelverkande med fjäderretur, slag 64 mm, centrumhål 33 mm

Kraftig fjäder för snabb retur av kolv.

Dubbla skrapringar för att förhindra invändig nedsmutsning ger längre livslängd.

Utvändig gänga på cylinder för att lättare kunna montera den på valfria tillbehör.

Snabbkoppling med högt flöde och dammskydd ingår.

10 900:-

Art. nr 10HC3002T



HÅLCYLINDER ENKEL- VERKANDE

60 TON SLAG 76 MM

Hålcylinder 60 ton, enkelverkande med fjäderretur, slag 76 mm, centrumhål 54 mm, med 2 st bärhandtag, gänga på cylinderröret.

Kraftig fjäder för snabb retur av kolv.

Dubbla skrapringar för att förhindra invändig nedsmutsning ger längre livslängd.

Utvändig gänga på cylinder för att lättare kunna montera den på valfria tillbehör.

Snabbkoppling med högt flöde och dammskydd ingår.

16 950:-

Art. nr 10HC6003T



FLATCYLINDERSATS 20 TON I VÄSKA

Set med flat lågbyggd cylinder 20 ton HF2005

Tre magnetiska distanser 10, 20 och 40 mm.

Förpackat i gjuten plastlåda.

Används med fördel i trånga utrymmen. Cylindern är påbyggbar med distanser för största möjliga flexibilitet.

5 500:-

Art. nr 10HF2005B

Spindeln i nätet...



HÖGTRYCKSTVÄTT K 1164 TST

125 bar, 10 l/min;
60 minuter.

**...ett riktigt kraftfull
powerstation.
Några exempel på vad den kan
driva visas i cirkarna!**



POWERSTATION ATTACK 7.2/2.8 LITHIUM BATTERI

19 900:-
Art. nr 9448001

Läs mer om produkten
på sid. 53



KOMPRESSOR ATTACK 230 2HK

230 l/min, 13.800 l @ 6 bar;
60 minuter i drift.



INDUKTIONSVÄRMARE BUTTERFLY

50 min, full effekt.



INVERTERSVETS TECNICA 171/S

4 mm pinne, 150 A;
40 minuter.

**Fördubbla
kapaciteten!**



EXTRABATTERI ATTACK 2.8 LITHIUM BATTERI

8 500:-
Art. nr 9448002

Gruppreklam

Med reservation för tryckfel.

Återförsäljare

Alla priser exkl. moms

Priserna gäller t.o.m. 31 januari 2027,
eller så långt lagret räcker.

GELINS Skara
– kvalité genom kunskap – **KGK**

Med reservation för slutförsäljning
och ev. prisjustering.